


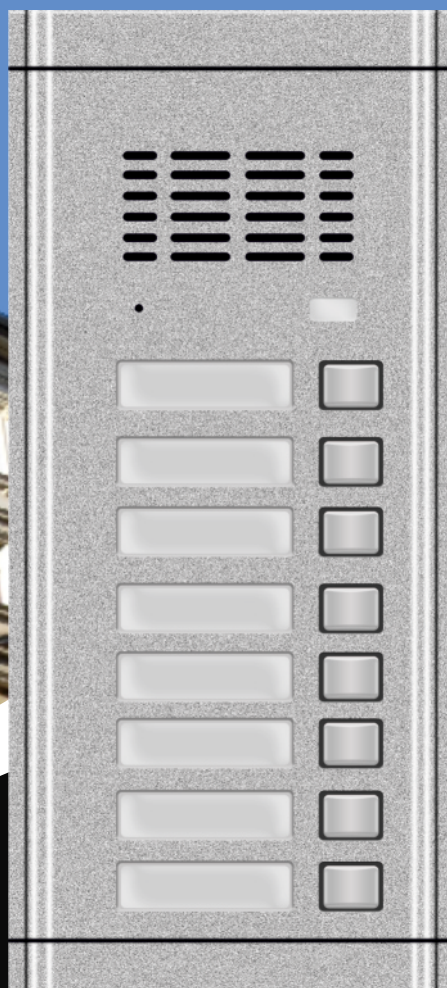

domofony i wideodomofony
wielorodzinne

seria
WL-02NE

seria
CM-02NE

KATALOG TECHNICZNY



Panele zewnętrzne domofonowe WL-02NE



WL-02NE-2 WL-02NE-3 WL-02NE-4 WL-02NE-6 WL-02NE-8

- ✓ Wandaloodporna kaseta aluminiowa
- ✓ Możliwość podłączenia **do 8 lokali**
- ✓ Podświetlane szyldy na nazwiska
- ✓ Montaż podtynkowy (opcjonalna osłona natynkowa)
- ✓ Dzwonek elektroniczny „ding-dong”
- ✓ Bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- ✓ Możliwość podłączenia dodatkowego panela zewnętrznego
- ✓ Poufność rozmowy
- ✓ Możliwość podłączenia do 4 unifonów pod jeden przycisk
- ✓ Możliwość podłączenia przycisku wyjścia

Do obsługi większej liczby lokali proponujemy zastosować cyfrowy domofon WL-03NL.

Zasilanie	DC 13,5 V
Pobór prądu - czuwanie - praca	70 mA 120 mA
Zakres temperatur	od -25°C do +70°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP44

Model	Wymiary (wys.xszer.xgł.)
WL-02NE-2 WL-02NE-3 WL-02NE-4	216×140×52 mm
WL-02NE-6 WL-02NE-8	304×140×52 mm

Unifon WL-02NLFD



- ✓ Przycisk do otwierania zamka
- ✓ Dzwonek elektroniczny „ding-dong”
- ✓ Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS

Zasilanie	DC 12-18 V
Pobór prądu - czuwanie - praca	10 mA 30 mA
Zakres temperatur	od 0°C do +55°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys.xszer.xgł.)	202×80×67 mm

Zasilacz domofonowy PS-2E



- ✓ Montaż na szynę DIN TS-35 (zajmuje 7 pól 1S)

Napięcie zasilające - wejściowe - wyjściowe	AC 230 V DC 13,5 V/800 mA
Częstotliwość	50 Hz
Zakres temperatur	od 0°C do +55°C
Stopień ochrony	IP00
Wymiary (wys.xszer.xgł.)	90×120×70 mm

Panele zewnętrzne wideodomfonowe CM-02NE



CM-02NE-2 CM-02NE-4 CM-02NE-6 CM-02NE-8

- ✓ Wandalooodporna kaseta aluminiowa
- ✓ Możliwość podłączenia **do 8 lokatorów**
- ✓ Podświetlane szyldy na nazwiska
- ✓ Montaż podtynkowy (opcjonalna osłona natynkowa)
- ✓ Dzwonek elektroniczny „ding-dong”
- ✓ Bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- ✓ Możliwość podłączenia dodatkowego panela zewnętrznego
- ✓ Poufność rozmowy
- ✓ Diodы podczerwieni IR (podgląd w nocy)
- ✓ Możliwość podłączenia do 4 monitorów lub unifonów pod jeden przycisk
- ✓ Możliwość podłączenia przycisku wyjścia

Do obsługi większej liczby lokali proponujemy zastosować wideodomofon serii C5.

Zasilanie	DC 18 V $\pm 10\%$
Pobór prądu - czuwanie - praca	70 mA 380 mA
Kamera	czarno-biała CCD 1/3"
Rozdzielczość	420 TVL
Kąt widzenia	72,8°
Czułość	0,1 lux
Zakres temperatur	od -25°C do +70°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP44

Model	Wymiary (wys.×szer.×gł.)
CM-02NE-2 CM-02NE-4	260×140×52 mm
CM-02NE-6 CM-02NE-8	348×140×52 mm

Monitor CM-02NERV12



- ✓ Monitor z ekranem CRT 4"
- ✓ Dzwonek elektroniczny „ding-dong”
- ✓ Możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- ✓ Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS
- ✓ Regulacja głośności dzwonka oraz kontrastu i jasności obrazu
- ✓ Przycisk do otwierania zamka

Zasilanie	DC 18 V $\pm 10\%$
Pobór prądu - czuwanie - praca	10 mA 500 mA
Zakres temperatur	od 0°C do +55°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys.×szer.×gł.)	220×210×50 mm

Zasilacz wideodomfonowy PS-5E



- ✓ Montaż na szynę DIN TS-35 (zajmuje 7 pól 1S)

Napięcie zasilające - wejściowe - wyjściowe	AC 230 V DC 18 V/800 mA
Częstotliwość	50 Hz
Zakres temperatur	od 0°C do +55°C
Stopień ochrony	IP00
Wymiary (wys.×szer.×gł.)	90×120×70 mm

Moduł dodatkowego monitora/unifonu CM-02NECH



- ✓ Moduł umożliwiający podłączenie do 4 monitorów lub unifonów pod jeden przycisk wywołania
- ✓ Montaż na szynę DIN TS-35 (zajmuje 9 pól 1S)

Zasilanie	DC 18 V $\pm$ 10%
Pobór prądu - czuwanie - praca	10 mA 150 mA
Zakres temperatur	od 0°C do +55°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys.×szer.×gł.)	45×160×110 mm

Moduł dodatkowego wejścia CM-02NEQH



- ✓ Moduł umożliwiający podłączenie dodatkowego panela zewnętrznego
- ✓ Montaż na szynę DIN TS-35 (zajmuje 9 pól 1S)

Zasilanie	DC 18 V $\pm$ 10%
Pobór prądu - czuwanie - praca	10 mA 150 mA
Zakres temperatur	od 0°C do +55°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys.×szer.×gł.)	45×160×110 mm

Daszek ochronny do paneli zewnętrznych



- ✓ Dodatkowo zabezpiecza panel zewnętrzny przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych
- ✓ Daszek dostępny jest w różnych rozmiarach (tabela obok)

Zastosowanie	wys.	szer.	gł.
WL-02NE-2 WL-02NE-3 WL-02NE-4	220 mm	76 mm	148 mm
CM-02NE-2 CM-02NE-4	270 mm		
WL-02NE-6 WL-02NE-8 CM-02NE-6	320 mm		
CM-02NE-8	370 mm		

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych ECK-03A (opcja)



- ✓ jeden kod główny administratora
- ✓ programowanie za pomocą pilota
- ✓ obsługa do 4000 kart lub breloków 125 kHz
- ✓ bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- ✓ status otwarcia drzwi
- ✓ regulowany czas otwarcia drzwi
- ✓ przypomnienie dźwiękiem o niedomknięciu drzwi
- ✓ przełącznik 5 A, NO 40 mA

Zasilanie	DC 12-18 V
Pobór prądu - czuwanie - praca	10 mA 100 mA
Zakres temperatur	od -25°C do +55°C
Maksymalna wilgotność	90%
Stopień ochrony	IP54
Wymiary (wys.×szer.×gł.)	130×135×45 mm

Seria WL-02NE

Połączenie	OKABLOWANIE			
	do 50 m		od 50 m do 100 m	
	Średnica pojedynczej żyły [mm]	Przekrój pojedynczej żyły [mm ²]	Średnica pojedynczej żyły [mm]	Przekrój pojedynczej żyły [mm ²]
Od panela do unifonu	0,5	0,2	1	0,8
Od panela do zasilacza	1	0,8	1,5	1,8
Od panela do elektrozamka	1	0,8	1,5	1,8

Seria CM-02NE



Połączenie	OKABLOWANIE			
	do 50 m		od 50 m do 100 m	
	Średnica (przekrój) pojedynczej żyły	Kabel koncentryczny	Średnica (przekrój) pojedynczej żyły	Kabel koncentryczny
Od panela do monitora	0,5 mm (0,2 mm ²)	75 Ω	1 mm (0,8 mm ²)	75 Ω
Od panela do zasilacza	1 mm (0,8 mm ²)	x	1,5 mm (1,8 mm ²)	x
Od panela do elektrozamka	1 mm (0,8 mm ²)	x	1,5 mm (1,8 mm ²)	x

Do transmisji sygnału wideo dopuszczalne jest stosowanie kabla o skręconych żyłach zamiast kabla koncentrycznego. W tym przypadku należy zastosować pasywne transmitery wideo.


Zalecane zamki

Dla optymalnego działania systemu zaleca się stosowanie zamków z pamięcią.

Podstawowy system domofonowy WL-02NE

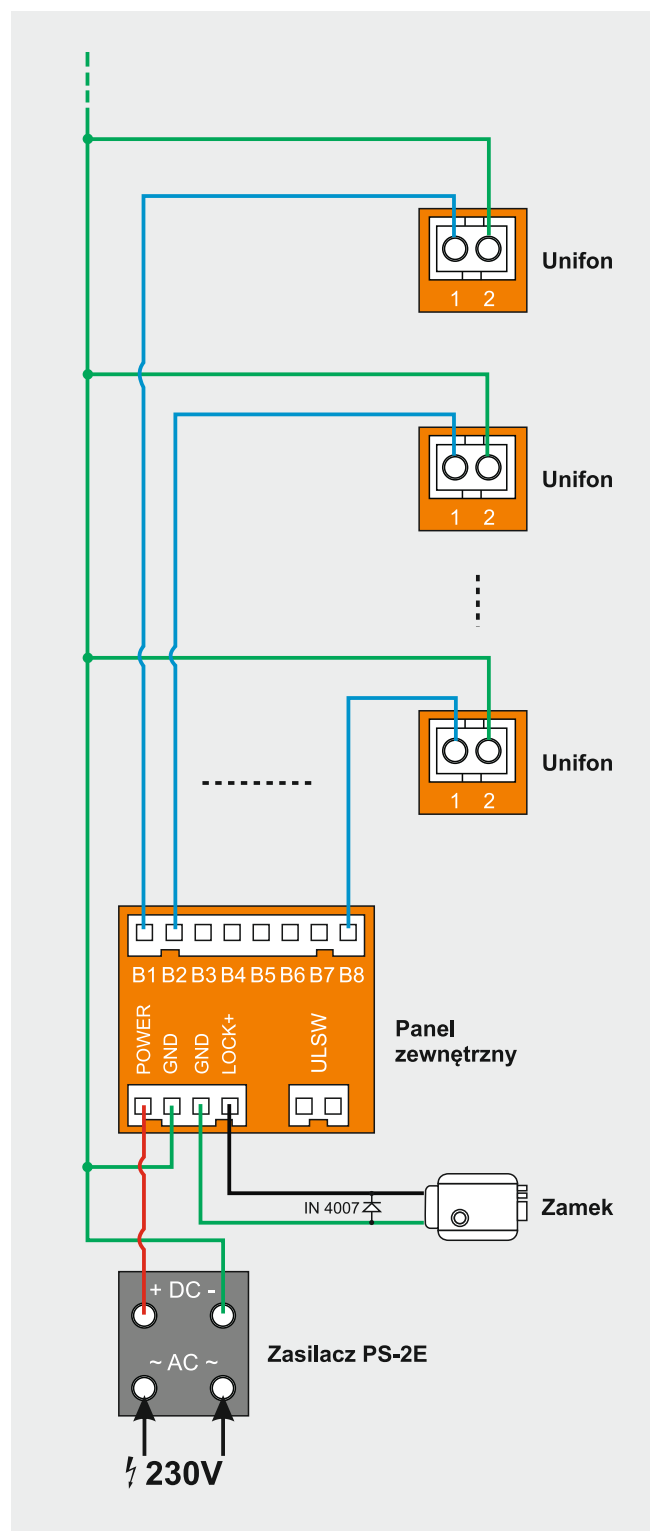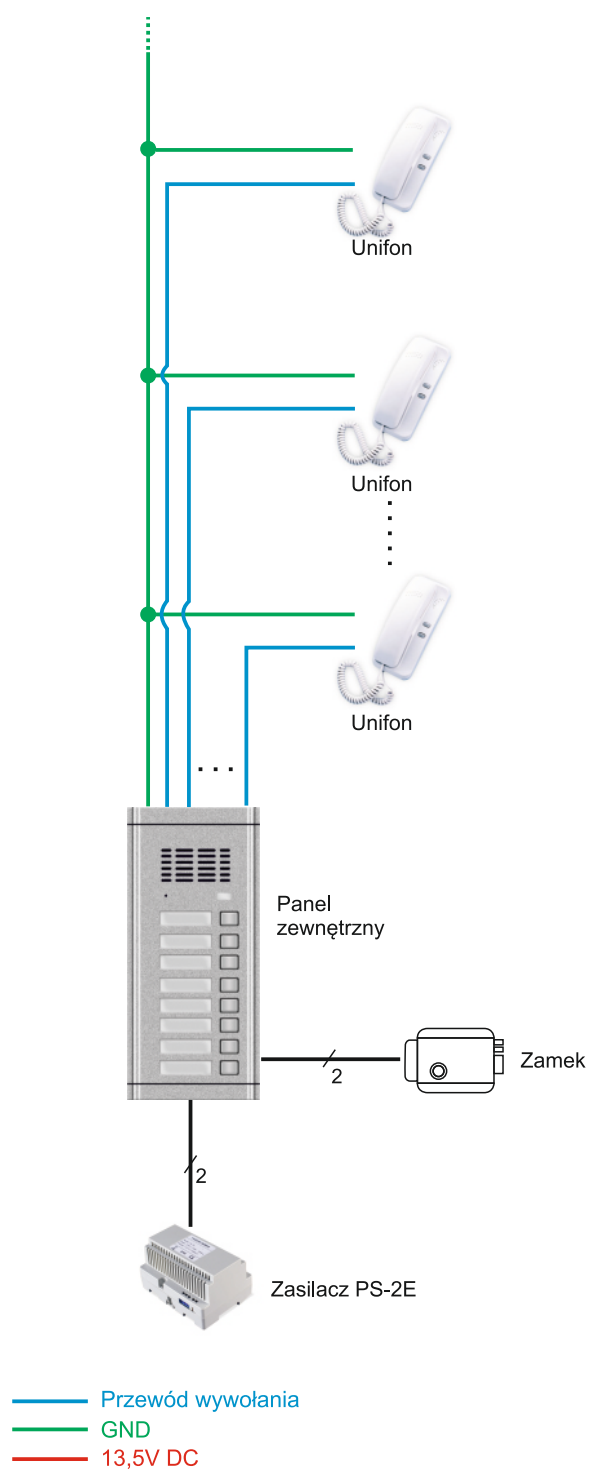


Podłączenie przycisku zwalniającego zamek

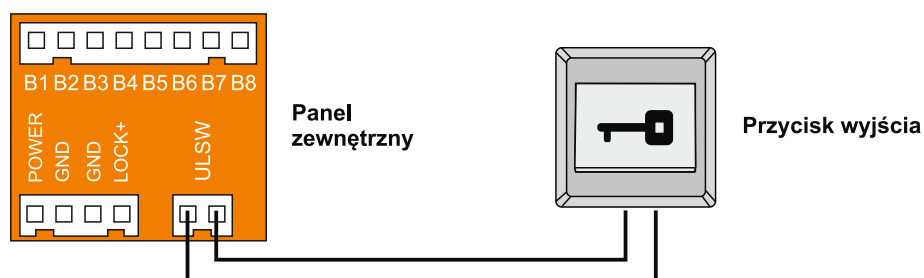

Moduł CM-02NECH


Dodatkowe unifony w lokalu.

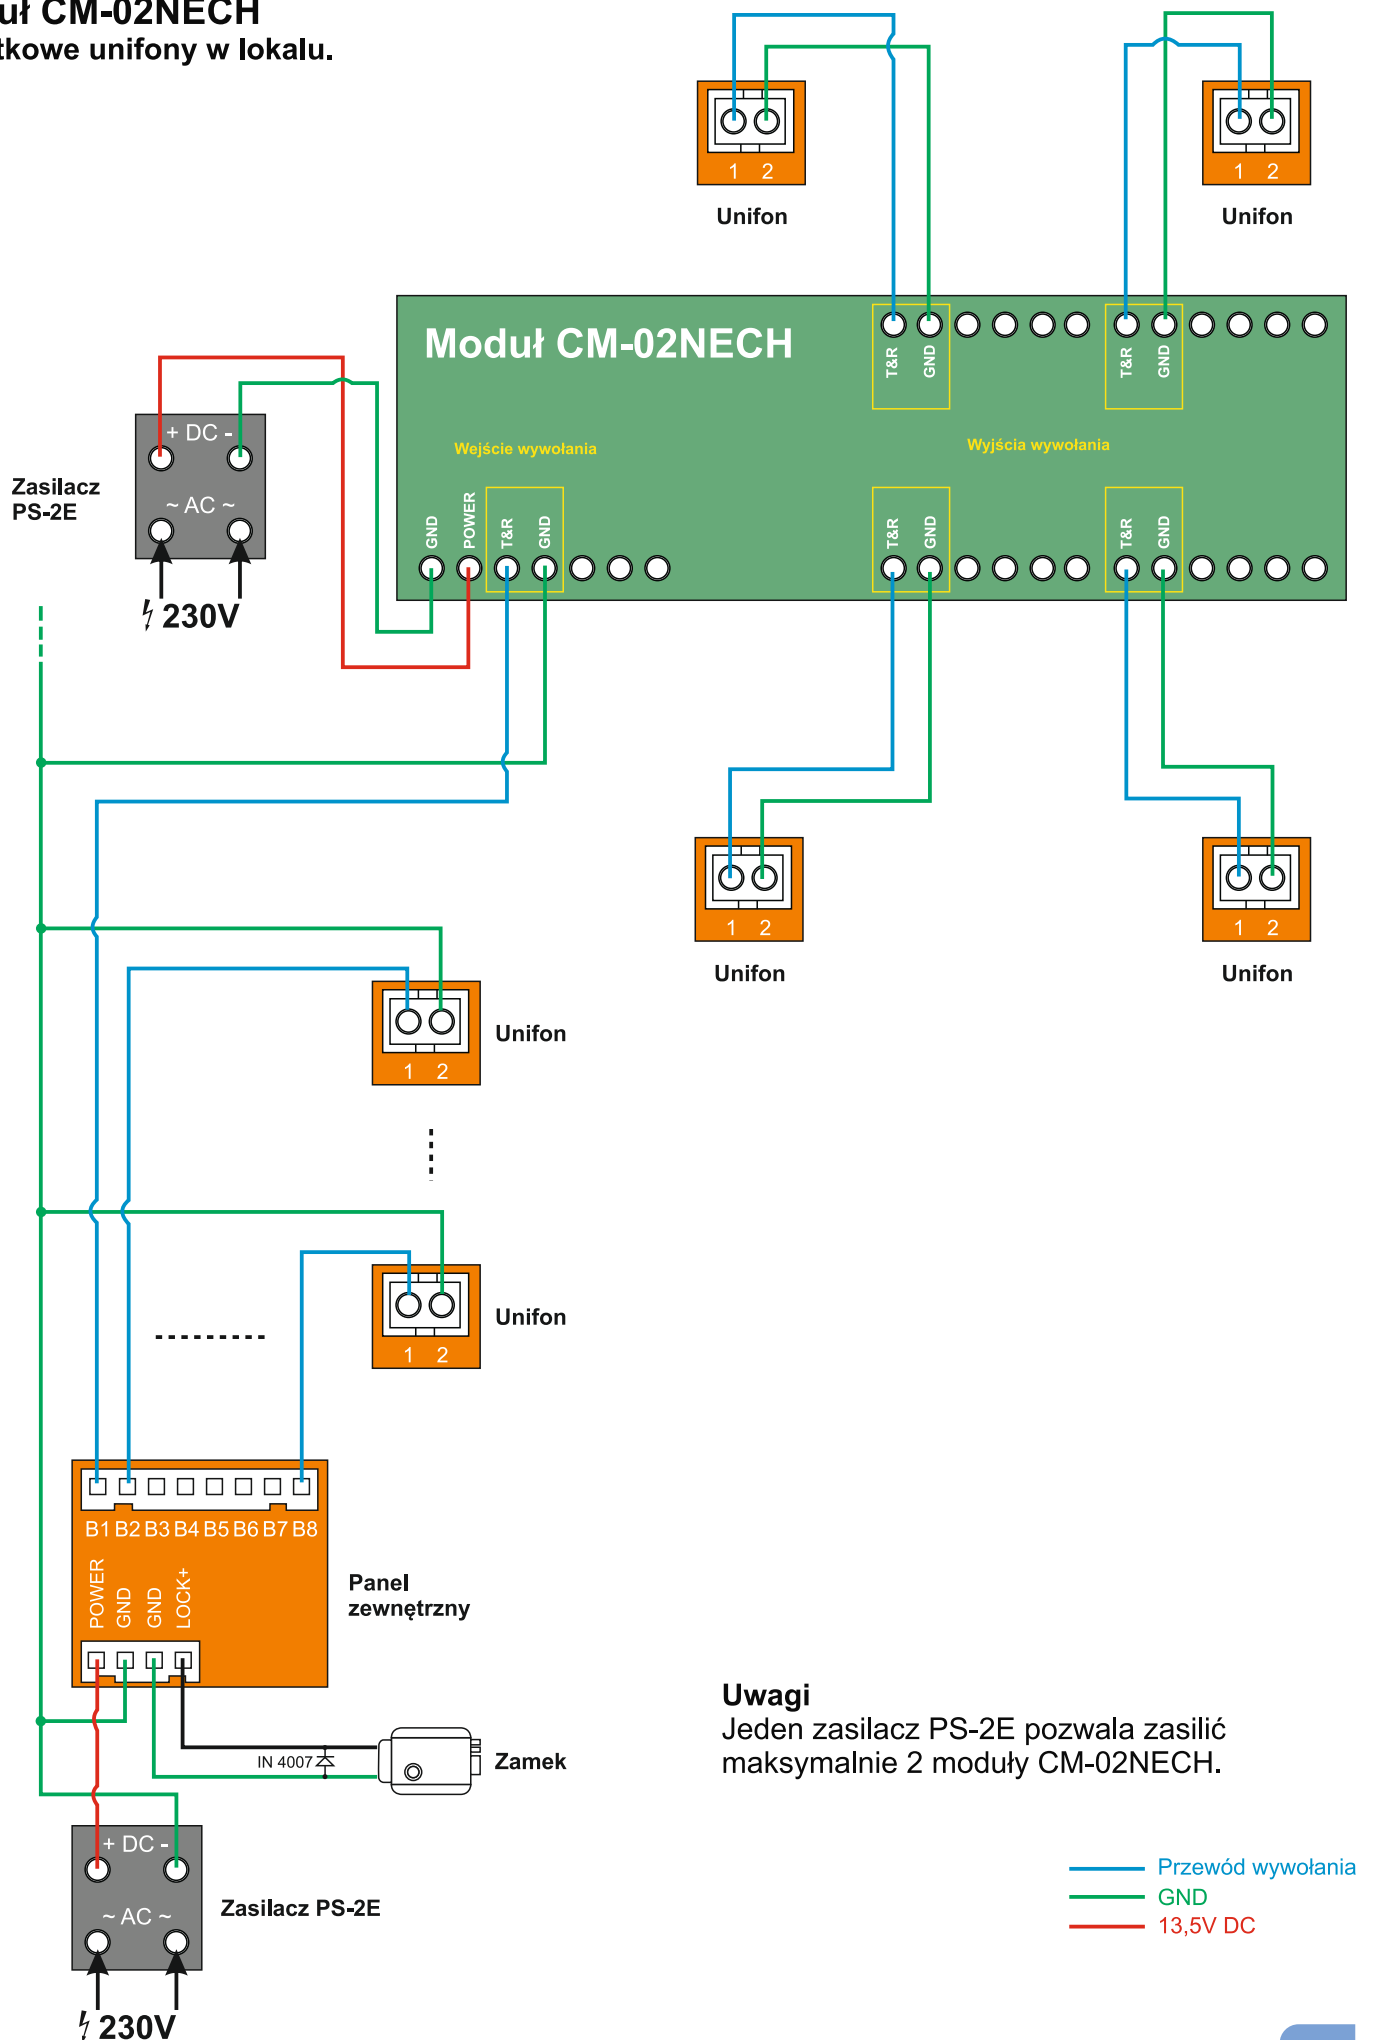**Uwagi**



Jeden zasilacz PS-2E pozwala zasilić maksymalnie 2 moduły CM-02NECH.

Moduł CM-02NEQH


Dwa panele zewnętrzne.

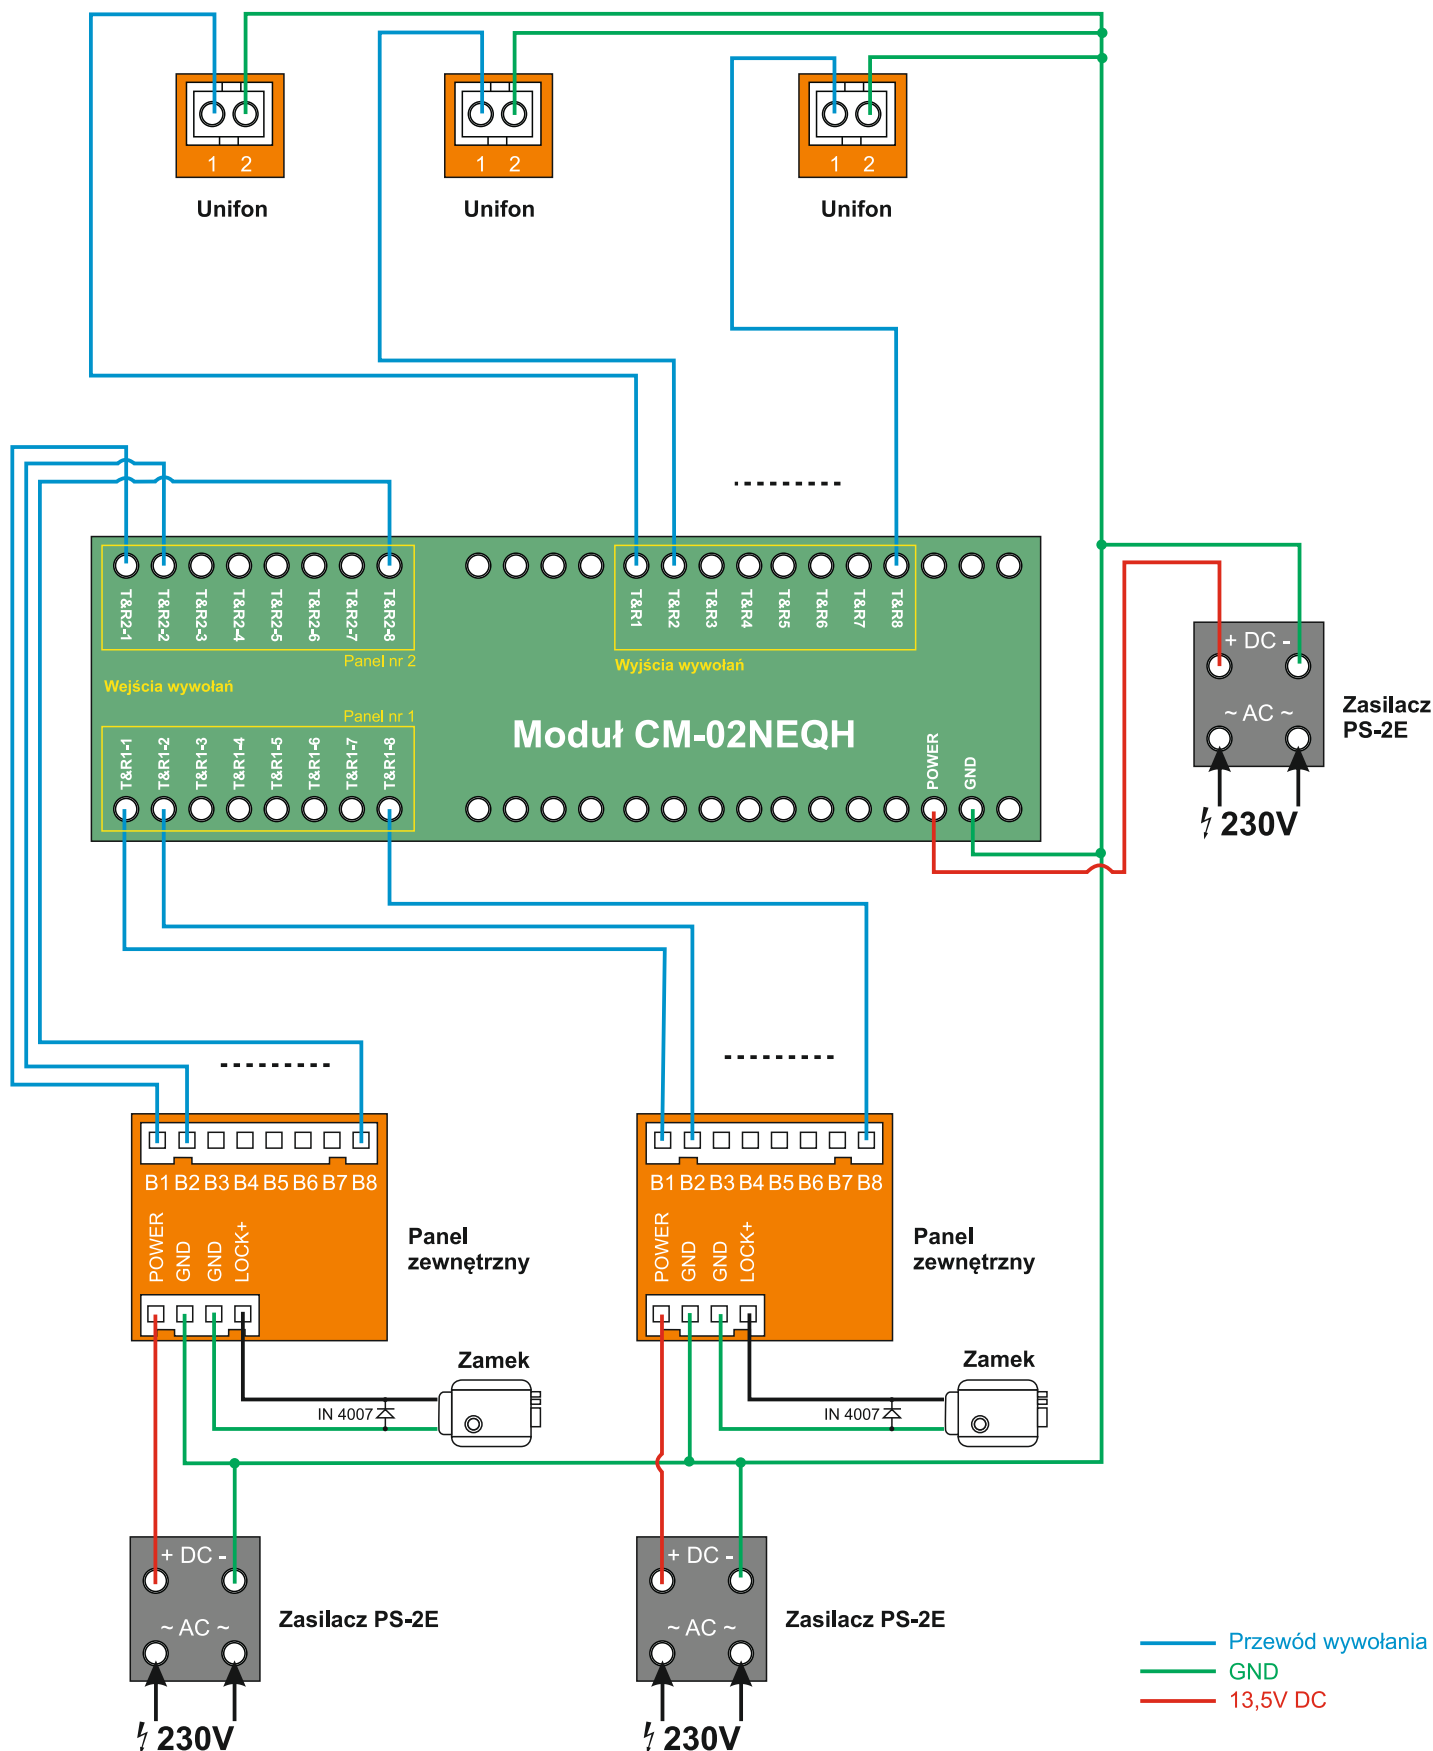

Podstawowy system wideodomofonowy CM-02NE

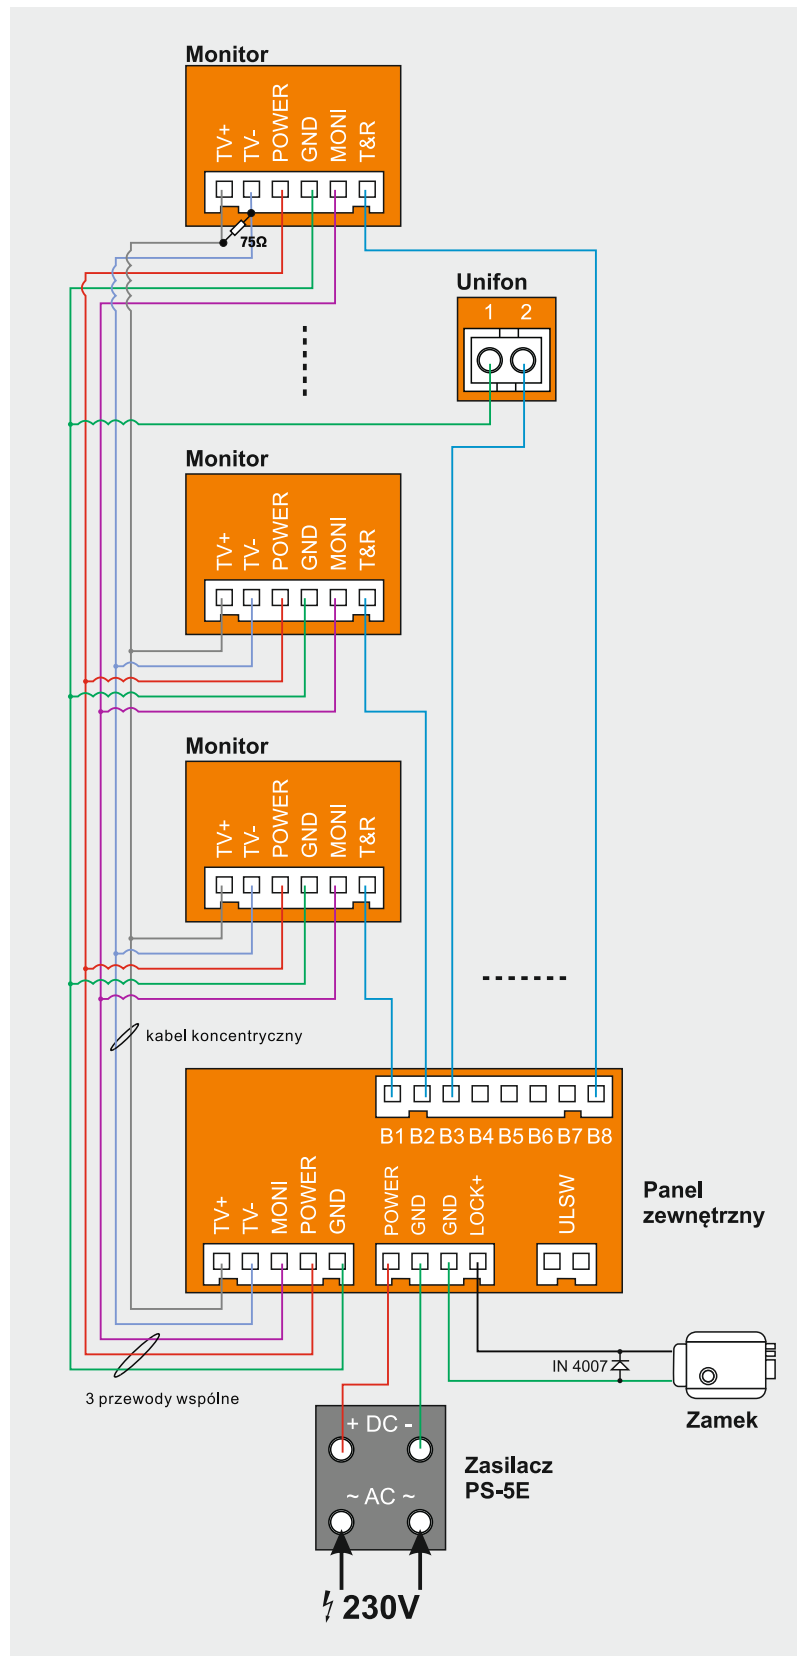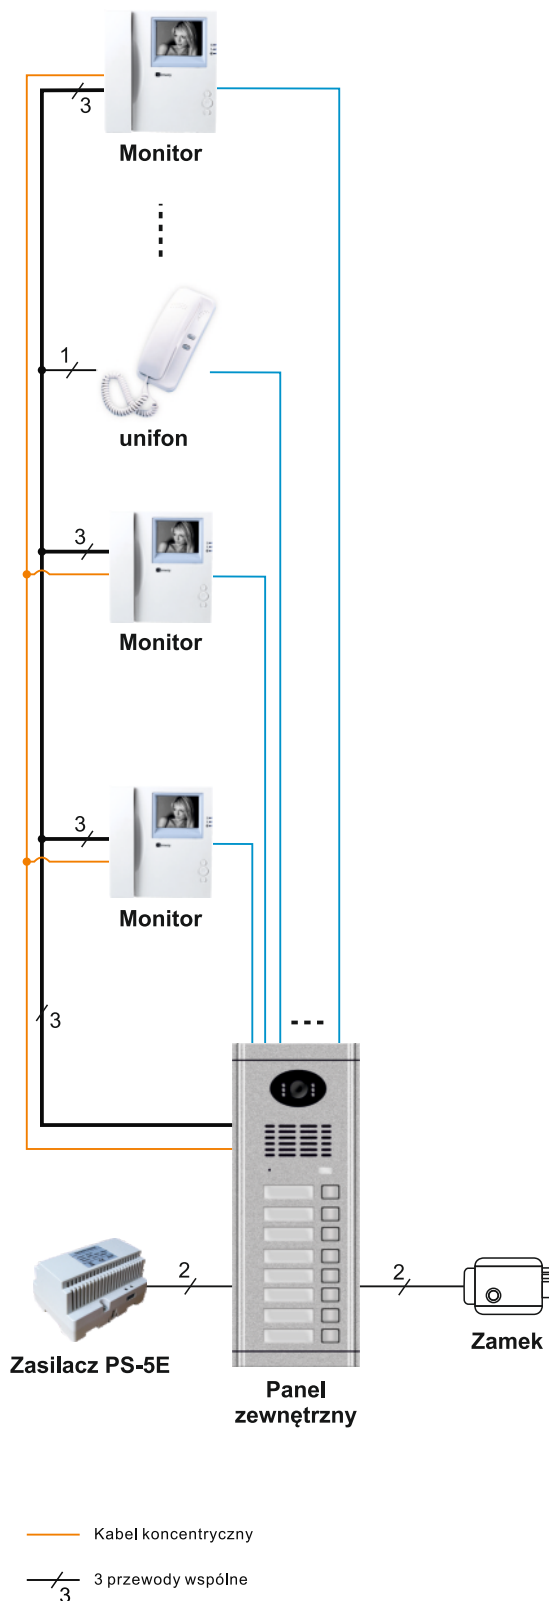


Podłączenie przycisku zwalniającego zamek

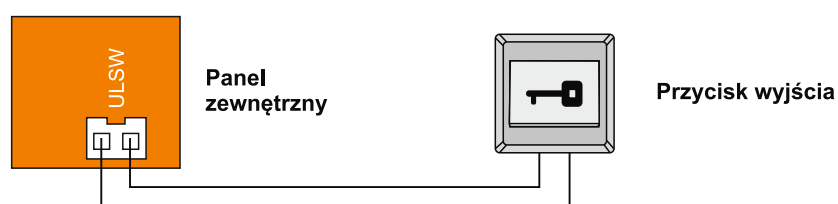

Moduł CM-02NEQH


Dwa panele zewnętrzne.

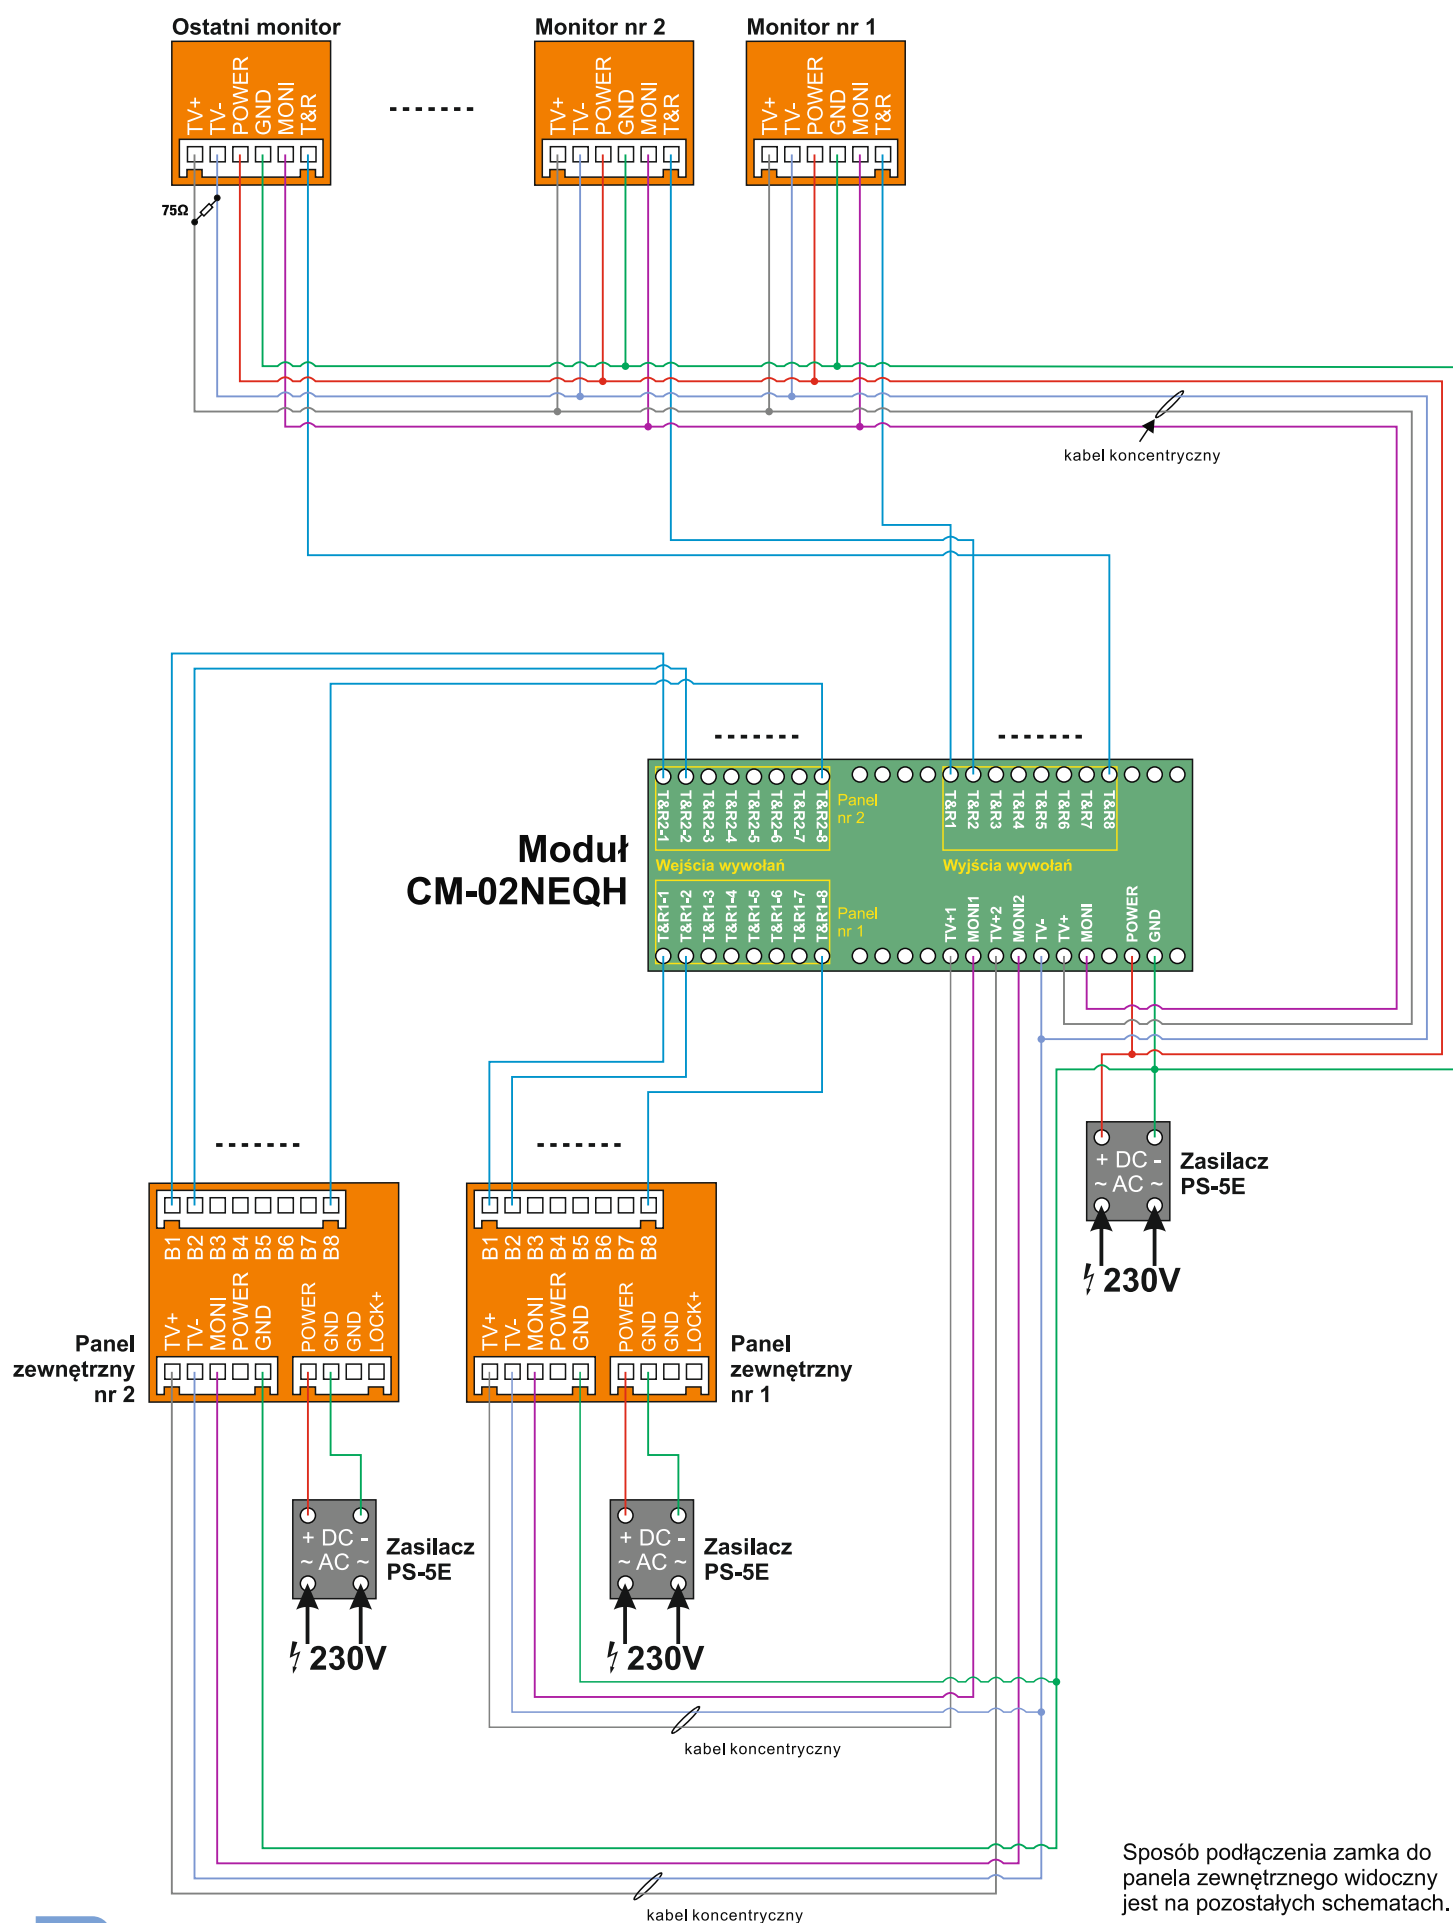

Sposób podłączenia zamka do panela zewnętrznego widoczny jest na pozostałych schematach.

Moduł CM-02NECH

Dodatkowe monitory (lub unifony) w lokalu.

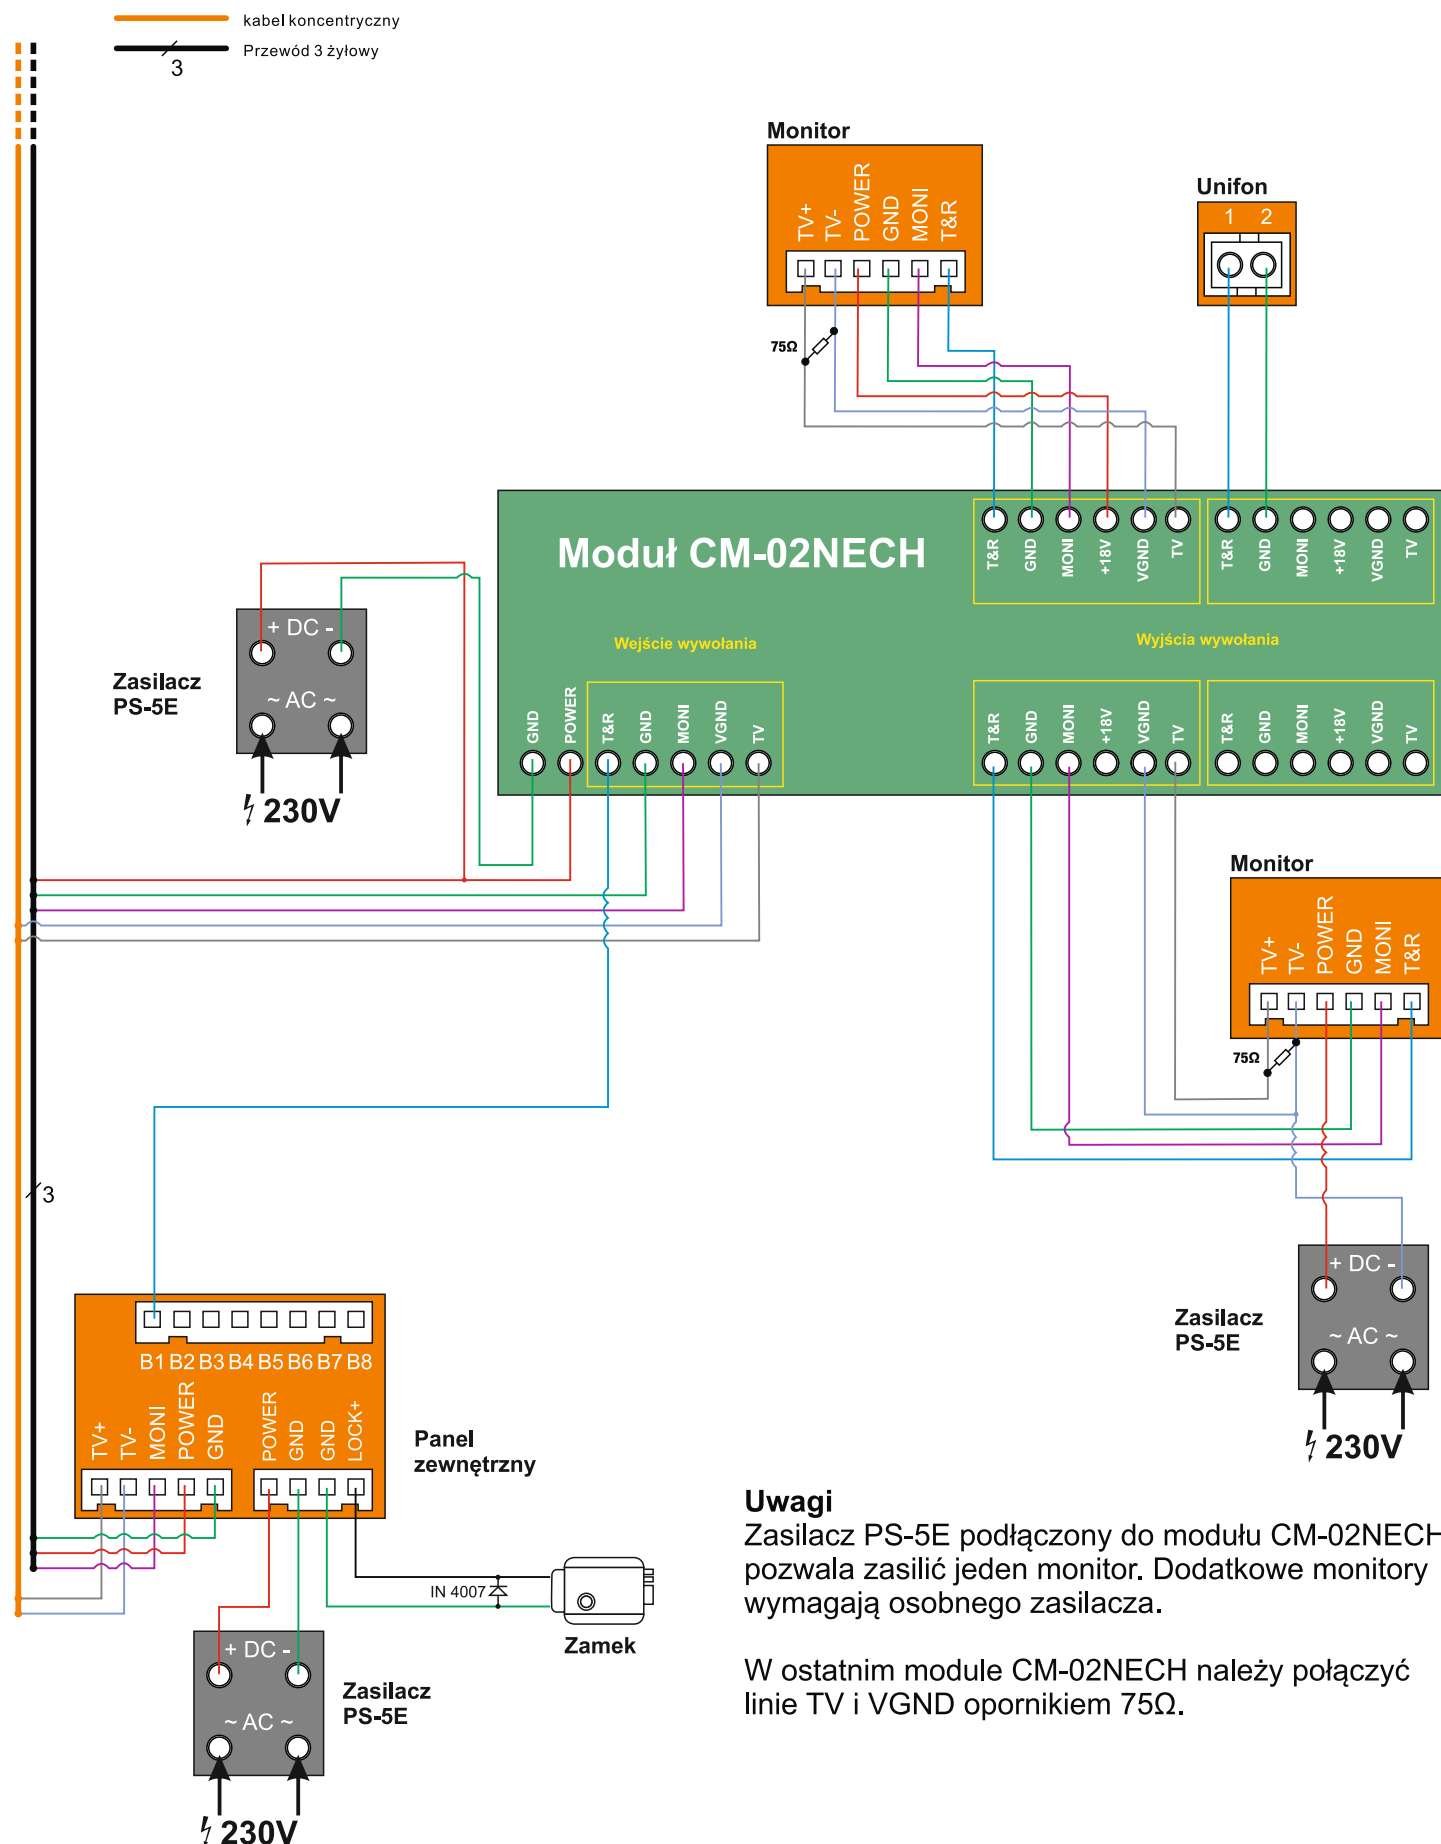

Uwagi

Zasilacz PS-5E podłączony do modułu CM-02NECH pozwala zasilć jeden monitor. Dodatkowe monitory wymagają osobnego zasilacza.

W ostatnim module CM-02NECH należy połączyć linie TV i VGND opornikiem 75Ω.



www.genway.pl

Katalog ma charakter informacyjny.
Wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym produktów wynikają z ciągłego ich rozwoju.