

Genway



Niezawodny strażnik Twojego domu

wideodomofon jednorodzinny serii F

Jeden system. Wiele możliwości.



możliwość podłączenia bramy wjazdowej,
drzwi garażowych, oświetlenia (opcja)

interkom - rozmowa wewnętrzna

podgląd obrazu oraz podsłuch
dźwięku z panela

ekran LCD **7"**


monitor F-V11

otwieranie furtki w dowolnym momencie
(nawet wtedy, gdy nikt nie dzwoni)

Już nie będziesz musiał krzyczeć

Funkcja interkomu - rozmowy wewnętrznej.

W systemie F możliwe jest połączenie ze sobą do czterech monitorów. Po ich połączeniu dostępna staje się funkcja interkomu. Oznacza to, że możesz komunikować się z domownikami znajdującymi się w innych częściach domu i dzięki temu nie musisz już krzyczeć np. wołając swoje dzieci na obiad.

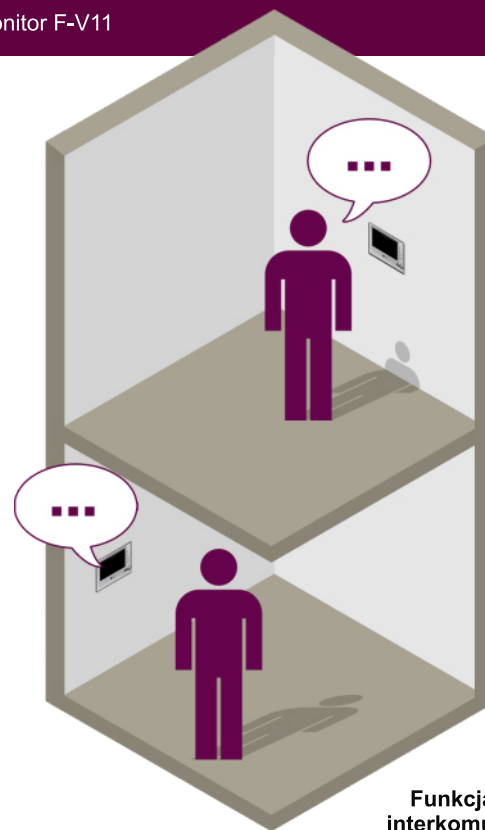

Funkcja
interkomu

Zabezpiecz swój dom jeszcze bardziej

Podłączenie do systemu kamery monitorującej.

Każde dodatkowe zabezpieczenie domu sprawia, że czujesz się bezpieczniej. System F umożliwia podłączenie kamery dzięki, której możesz obserwować dowolny obszar swojego domu. Sprawdzaj co robią twoje dzieci, co dzieje się w garażu, miej pod kontrolą swój ogród.





Możliwość podłączenia
kamery CCTV.

Już nigdy nie szukaj pilota od bramy

Przycisk otwarcia bramy. (opcja)

Monitor F-V11 wyposażony jest w dwa przyciski funkcyjne, które można wykorzystać w dowolny sposób. Jednym z nich jest podłączenie mechanizmu otwierania bramy. Dzięki temu nie będziesz musiał już szukać pilota od bramy, gdy zadzwonią goście.

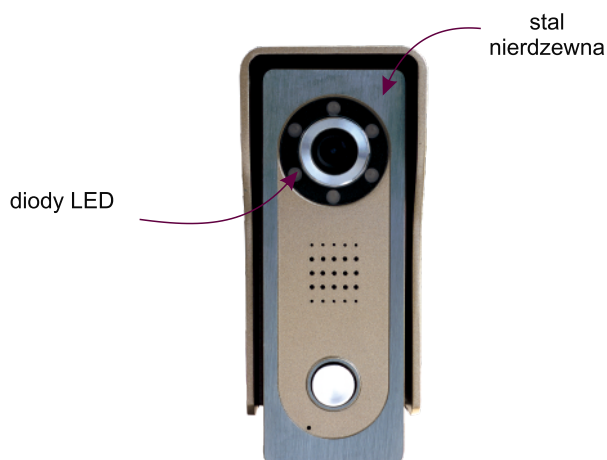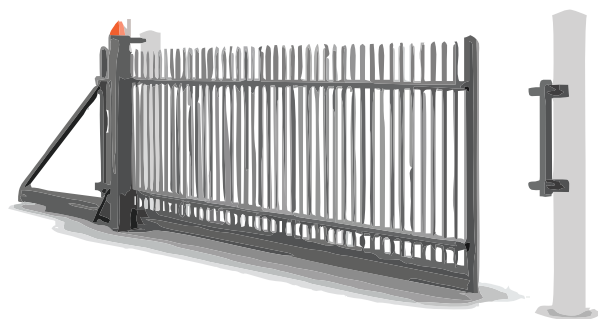

panel F-S7

Otwieraj furtkę w nowoczesny sposób

Otwieranie furtki kartą lub brelokiem.

Panel F-G9 wyposażony jest w czytnik kart i breloków zbliżeniowych. Jeśli chcesz otworzyć furtkę wystarczy, że przyłożysz kartę lub brelok do panela. Już nie będziesz musiał szukać klucza od furtki. W przypadku zgubienia karty lub breloka nie trzeba wymieniać zamka. Wystarczy, że usuniesz zgubę z systemu kilkoma kliknięciami!



Zobacz kto przyszedł. Nawet po zmroku!

Podgląd z panela o dowolnej porze dnia i nocy.

Panele systemu F wyposażone są w diody LED. Dzięki nim zobaczysz przybywających po zmroku gości.

Panel F-G9 umożliwia podłączenie przycisku wyjścia.



panel F-G9

Zestawy widedomofonowe



zestaw F-S7V11

Elementy zestawu

- Panel F-S7
- Monitor F-V11
- Zasilacz F-4013
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja



zestaw F-G9V11

Elementy zestawu

- Panel F-G9
- Monitor F-V11
- Dwa zasilacze F-4013
- Pilot do programowania panela
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja

Akcesoria




panel dodatkowy

moduł F-4300

Umożliwia podłączenie dodatkowego panela lub kamery.

Schematy połączeń

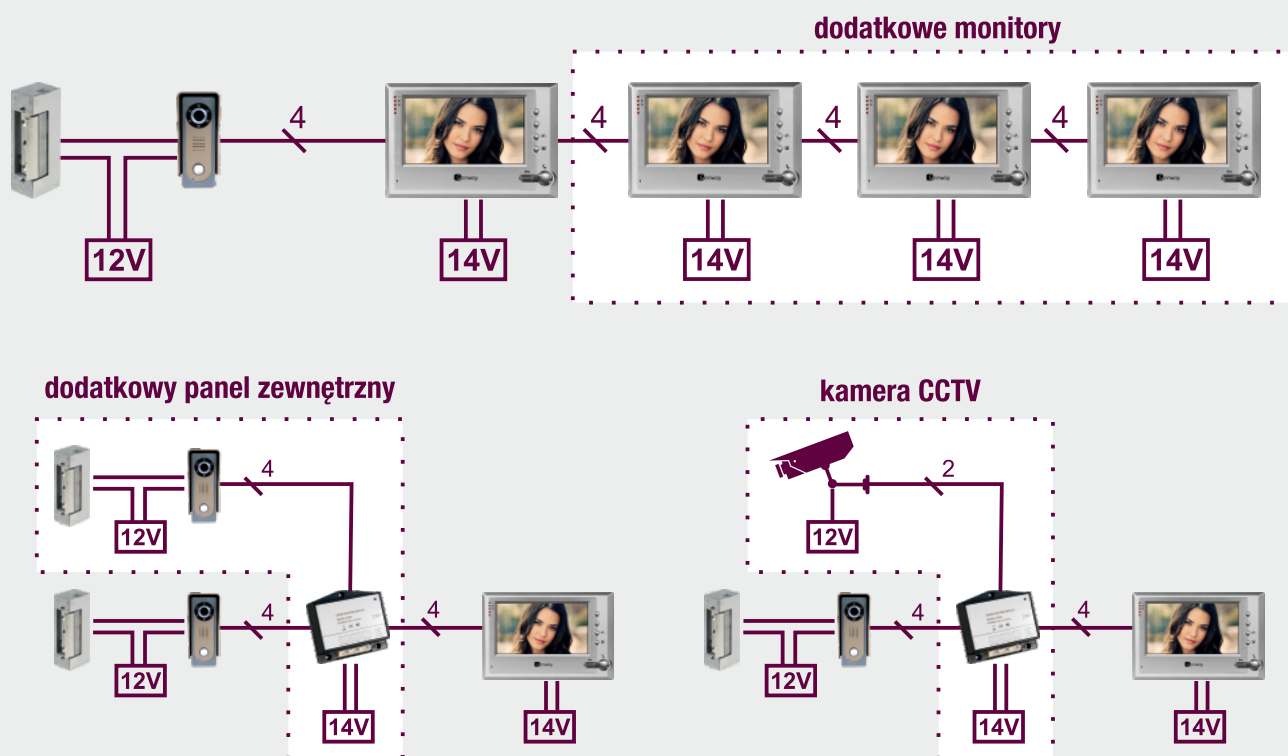

Parametry techniczne	F-S7	F-G9	F-V11	F-4300	F-4013	
zasilanie	DC 14 V	DC 14 V	DC 14 V	DC 14 V	napięcie zasilające	AC 100~230 V
zużycie energii	0,5 W	0,5 W	0,72 W	0,72 W	wyjściowe	DC 14 V / 800 mA
w czasie czuwania	2 W	2 W	3 W	3 W	pasmo przenoszenia	50 Hz
w czasie pracy	NO/NC	NO/NC	-	-	stopień ochrony	IP00
przełącznik do zamka	od -25°C do +70°C	od -25°C do +70°C	od 0°C do +55°C	od 0°C do +55°C	wymiary (wys. x szer. x gr.)	90x70x65 mm
zakres temperatur	90%	90%	90%	90%		
maksymalna wilgotność	1/3"	1/3"	-	-		
kamera kolorowa CCD	72,8°	90°	-	-		
kąt widzenia	0,1 lux	0,1 lux	-	-		
czułość	420 TVL	420 TVL	-	-		
liniatura	-	-	480x234 piks.	-		
rozdzielczość	IP44	IP44	IP20	IP20		
stopień ochrony	135x58x48 mm	272x150x68,5 mm	142x216x23 mm	80x90x25 mm		
wymiary (wys. x szer. x gr.)						