



Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

Polar day- Kolorowy obraz 24h

Kamera Polar Day wyznacza nowe standardy monitoringu dzięki super czułowemu przetwornikowi, który w połączeniu z doskonałym obiektywem i algorytmami obróbki obrazu, pozwala na uzyskanie kolorowego obrazu nawet w nocy, gwarantując rewelacyjną jakość obrazu.



Tiandy

Więcej informacji na temat kamer Tiandy znajdziesz na stronie www.genway.pl

Polar day

Zamów na www.genway.pl

Dwu-żyłowy wideodomofon

z połączeniem na smartfona

Wymień swój stary, klasyczny dzwonek lub zwykły domofon na system wideodomofonowy z aplikacją na smartfona! Dwu-żyłowe połączenie znacznie upraszcza wymianę na nowy system oraz oszczędza czas i koszty związane z wymianą okablowania.

Monitor współpracuje z platformą Tuya Smart, dzięki czemu możemy mieć jedną aplikację do obsługi wideodomofonu oraz innych inteligentnych urządzeń.

F-S9-2W

nr ref.: 15406

Wideodomofon jednorodzinnny

- Kamera: 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 110°
- Klasa szczelności: IP65
- Czytnik kart 125kHz
- Klawiatura dotykowa
- Sterowanie dwoma niezależnymi wyjściami
- Dwu-przewodowa magistrala



Genway F-S9-AB
Uchwyt montażowy kątowy F-S9-2W

nr ref.: 16036




F-V13-2W

nr ref.: 14770

Monitor z kolorowym wyświetlaczem LCD 7" z WiFi i aplikacją Tuya

- Dwu-przewodowa magistrala – łatwy montaż
- Czytelny, w pełni po polsku interfejs sterowany dotykowo
- Obsługa kodowania H.264
- Nagrywanie obrazu z panela zewnętrznego
- EPTZ – bezpłatne powiększenie obrazu z panela zewnętrznego
- Przekierowanie połączenia na smartfon – rozmowa z gośćmi gdziekolwiek jesteś
- Funkcja interkomu między monitorami
- Wbudowana pamięć na zdjęcia i nagrania wideo

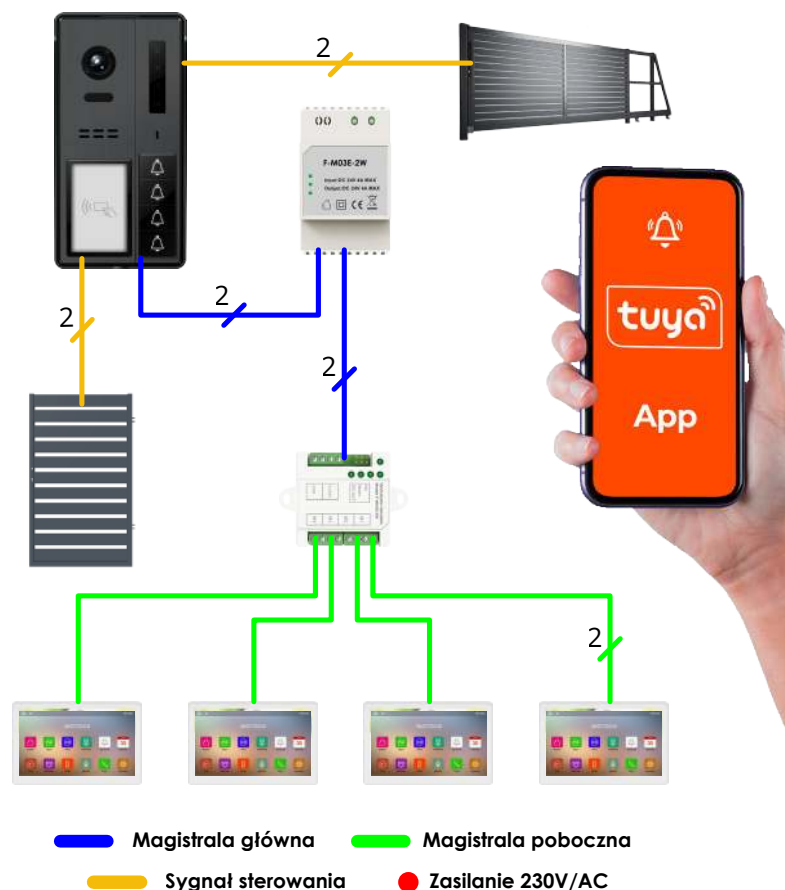

wideodomofonów z serii F

F-S61-2W

nr ref.: 14821

Panel zewnętrzny wideodomofonowy jednorodzinny F-S61-2W



- Zastosowanie: Jednorodzinne
- Przewodowe, dwużyłowe
- Kamera: 2Mpx
- Montaż: Natynkowy
- Otwieranie wejść: 2x, furtka i brama
- Tryb nocny: Tak
- Otwieranie kartą: tak
- Otwieranie kodem: nie

F-S62-2W

nr ref.: 14822

Panel zewnętrzny wideodomofonowy dwurodziny F-S62-2W



- Zastosowanie: Dwurodziny
- Przewodowe, dwużyłowe
- Kamera: 2Mpx
- Montaż: Natynkowy
- Otwieranie wejść: 2x, furtka i brama
- Tryb nocny: Tak
- Otwieranie kartą: tak
- Otwieranie kodem: nie

F-S64-2W

nr ref.: 14824

Panel zewnętrzny wideodomofonowy czterorodziny przyciski F-S64-2W



- Zastosowanie: Czterorodziny
- Przewodowe, dwużyłowe
- Kamera: 2Mpx
- Montaż: Natynkowy
- Otwieranie wejść: 2x, furtka i brama
- Tryb nocny: Tak
- Otwieranie kartą: tak
- Otwieranie kodem: nie

F-C52-2W

nr ref.: 14820

Panel wideodomofonowy dwurodziny rodzinny KOD F-C52-2W



- Zastosowanie: Dwurodziny
- Przewodowe, dwużyłowe
- Kamera: 2Mpx
- Montaż: Natynkowy
- Otwieranie wejść: 2x, furtka i brama
- Tryb nocny: Tak
- Otwieranie kartą: tak
- Otwieranie kodem: tak

F-M91-2W

nr ref.: 14492

Panel wideodomofonowy, wielorodziny F-M91-2W



- Zastosowanie: Wielorodziny
- Przewodowe, dwużyłowe
- Kamera: 2Mpx
- Montaż: Podtynkowy
- Otwieranie wejść: 2x, furtka i brama
- Tryb nocny: Tak
- Otwieranie kartą: tak
- Otwieranie kodem: tak



F-A01-2W

nr ref.: 14491

Unifon audio do systemu z serii F

- Zastosowanie: Jednorodzinne lub wielorodziny
- Połączenia: Przewodowe, dwużyłowe
- Przekierowanie na smartfon: nie
- Montaż: natynkowy
- Wejścia: dwa fizyczne przyciski
- Podłączenie dzwonka: tak



Akcesoria



Genway F-M04D-2W
Dystrybutor sygnału wideo do systemu z serii F

nr ref.: 14807



Genway F-M05S-2W
Moduł sieciowy do transmisji magistrali 2 żyłowej z serii F

nr ref.: 16352



Genway F-PS-3
Zasilacz na szynę DIN systemu z serii F

nr ref.: 13345



F-M06E-2W
Moduł rozszerzający magistralę F

nr ref.: 16470

SIP Akuvox

Eleganckie oraz wytrzymałe i odporne na różne warunki urządzenia Akuvox umożliwiają komunikację audio/wideo po między gośćmi a mieszkańcami oraz zapewniają kontrolę nad dostępem do budynków.

Wiedomofony Akuvox wykorzystują technologię SIP do komunikacji poprzez Chmurę. Pozwala to na odbieranie połączeń, otwieranie wejść i wiele więcej z poziomu Smartfona poprzez dedykowaną aplikację SmartPlus.



R20A

nr ref.: 6554

Jednorodzinny wiedomofon w metalowej obudowie



- Kamera: 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 120°
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie dwoma wejściami

R20K-B

nr ref.: 11204/ 16246

Jednorodzinny wiedomofon w metalowej obudowie z klawiaturą (srebrny lub czarny)



- Kamera: 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 120°
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie dwoma wejściami

E12W

nr ref.: 13132

Jednorodzinny wiedomofon z komunikacją Wi-Fi



- Kamera 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 123°
- Czytnik kart 13,56MHz
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie jednym wejściem

R28

nr ref.: 11206

Wielorodzinny wiedomofon w metalowej obudowie z klawiaturą i wyświetlaczem



- Kamera: 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 120°
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie trzema wejściami

E16C

nr ref.: 11593

Inteligentny wiedomofon z systemem rozpoznawania twarzy



- Kamera: 2 Mpx
- Czytnik kart 13,56 MHz oraz NFC
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa Onvif
- Sterowanie jednym wyjściem
- Rozpoznawanie twarzy

X912S

nr ref.: 14418

Inteligentny wiedomofon z systemem rozpoznawania twarzy



- Kamera: 2Mpx, obsługa ONVIF
- Kąt widzenia: 125°
- PIN/Karta/Kod QR/Twarz/BT
- Klasy odporności: IP67 & IK10
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Sterowanie dwoma wejściami
- Rozpoznanie twarzy

E18C

nr ref.: 13750

Inteligentny wiedomofon z systemem rozpoznawania twarzy



- Kamera: 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 120°
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie dwoma wejściami
- Rozpoznawanie twarzy

X915

nr ref.: 11594

Inteligentny wiedomofon z systemem rozpoznawania twarzy



- Kamera: 1920x1080 Full HD
- Kąt widzenia: 111,5°
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz
- Klasa szczelności: IP65
- Zasilanie PoE lub 12V
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie dwoma wejściami
- Rozpoznawanie twarzy

S532

nr ref.: 16457

Wielorodzinny wideodomofon w metalowej obudowie z klawiaturą i wyświetlaczem



- Kamera: 2Mpx
- Kąt widzenia: 130°
- Czytnik kart: 125 kHz, 13,56 MHz i NFC
- Klasy odporności: IP66 & IK08
- Obsługa SIP
- Obsługa ONVIF
- Sterowanie dwoma wejściami

S539

nr ref.: 15376

Premium wideodomofon 10" z systemem rozpoznawania twarzy



- Kamera: 5 Mpx, obsługa ONVIF
- Ultra szeroki kąt widzenia
- Wyświetlacz: 10" IPS LCD
- PIN/Karta/Kod QR/Twarz/BT
- Klasy odporności: IP66 & IK08
- Obsługa SIP
- Sterowanie trzema wejściami
- Rozpoznanie twarzy

S562

nr ref.: 10167

Stylowy i nowoczesny 7" monitor dotykowy z systemem Linux



- Rozdzielczość: 1024x600
- Jeden głośnik 2W
- Wbudowany przekaźnik, 8 wejść alarmowych
- Wejście dzwonne
- Zasilanie PoE

S563W

nr ref.: 11595

Stylowy i nowoczesny 8" monitor dotykowy z systemem Android



- Rozdzielczość: 1280x800
- Jeden głośnik 2W
- Integracja z serwerem SIP PBX
- Wbudowany przekaźnik
- Wejście dzwonne, 8 wejść alarmowych
- Funkcja zmieniania głosu
- Zasilanie PoE

S567W

nr ref.: 15038

Stylowy i nowoczesny 10" monitor wewnętrzny z systemem Android 4GB RAM



- Rozdzielczość: 1280 x 800
- Czujnik obecności
- Cztery głośniki
- 8 wejść alarmowych i 2 wbudowane przekaźniki
- Wejście dzwonne
- Zasilanie PoE
- Integracja z inteligentnym domem



S560

nr ref.: 16324

Stylowy i nowoczesny unifon SIP



- Dwukierunkowa rozmowa audio
- Wsparcie dla połączeń SIP
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa
- Zasilanie PoE lub 12V
- Dedykowany klawisz portiera/ochrony
- Możliwość szybkiego wybierania

Wybrane akcesoria



AKUVOX R20A-R-ON
Daszek natynkowy do panelu R20A

nr ref.: 11803



AKUVOX R20A-R-IN-P
Daszek do puszek podtynkowych do R20A

nr ref.: 13193



AKUVOX R20A-X
Puszka podtynkowa do R20A

nr ref.: 11355



AKUVOX R20K-R-ON
Daszek natynkowy do R20K / R20Bx2

nr ref.: 11801



AKUVOX R20K-R-IN
Daszek do puszek podtynkowych do R20K oraz R20B

nr ref.: 11800



AKUVOX R20K-X
Puszka podtynkowa do R20K oraz R20B

nr ref.: 11357

Nowoczesność i kompleksowa

kontrola inteligentnego domu

Akubela to marka specjalizująca się w produktach do inteligentnego domu, oferująca zaawansowane systemy automatyki domowej. Panele dotykowe HyPanel, integrują różnorodne systemy, w tym wideodomofony Akuvox, bramki ZigBee, systemy bezpieczeństwa oraz czujniki temperatury i wilgotności, zapewniając kompleksową kontrolę nad inteligentnym domem.

Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się wygodą, bezpieczeństwem i nowoczesnością, dzięki łatwej integracji i zarządzaniu wszystkimi urządzeniami domowymi z jednego miejsca.



HyPanel Lite

nr ref.: 16244

Ekran dotykowy z przyciskami Smart Home Akubela



- System operacyjny: Linux
- 4 konfigurowalne fizyczne przyciski metalowe
- Dotykowy ekran 3,27"
- Dwa wbudowane przełączniki
- RAM/ROM: 128/256 MB
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Sieć WIFI 2,4 GHz, BT 4.2, ZigBee 3.0, Ethernet
- Zasilanie AC 230 V

HyPanel

nr ref.: 16471

Ekran dotykowy Smart Home Akubela



- System operacyjny: Android 10
- Dotykowy ekran 4", rozdzielczość 480x480
- Dwa wbudowane przełączniki
- RAM/ROM: 1/8 GB
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Sieć WIFI 2,4/5 GHz, BT 4.2, ZigBee 3.0, Ethernet
- Zasilanie AC 230 V

HyPanel Plus

nr ref.: 16472

Ekran dotykowy z przyciskami dotykowymi Smart Home Akubela



- System operacyjny: Android 10
- 2 konfigurowalne dotykowe przyciski
- Dotykowy ekran 4"
- Jeden wbudowany przełącznik
- RAM/ROM: 1/8 GB
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Sieć WIFI 2,4/5 GHz, BT 4.2, ZigBee 3.0, Ethernet
- Zasilanie AC 230 V

HyPanel Lux

nr ref.: 16353

Panel Premium Smart Home z przyciskami Akubela



- System operacyjny: Android 10
- 4 konfigurowalne fizyczne przyciski metalowe
- Dotykowy ekran 2,1"
- Dwa wbudowane przełączniki
- RAM/ROM: 1/8 GB
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Sieć WIFI 2,4/5 GHz, BT 4.2, ZigBee 3.0, Ethernet
- Zasilanie AC 230 V

HyPanel Pro

nr ref.: 16473

Panel Premium Smart Home z przyciskami Akubela



- System operacyjny: Android 10
- Wbudowana kamera 5Mpx
- Dotykowy ekran 8", rozdzielczość 1280x800
- Dwa wbudowane przełączniki
- RAM/ROM: 2/16 GB
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Sieć WIFI 2,4/5 GHz, BT 4.2, ZigBee 3.0, Ethernet
- Zasilanie AC 230 V

Zestaw Akubela

Zestaw Akubela PS51-R2-EU + E12W



nr ref.: 16245

- Domofon E12W i HyPanel
- Dedykowana aplikacja BelaHome
- Budowanie scen na podstawie czujek
- Podgląd z kamery na żywo
- Doskonała wydajność z systemem Android 10
- Obsługa Wi-Fi i Bluetooth
- Bramka ZigBee 3.0 do sparowania czujek
- Możliwość instalacji aplikacji Android

Kontrola dostępu

Akuvox

Bezpieczna, nowoczesna i stylowa kontrola dostępu firmy Akuvox pozwala kompleksowo zabezpieczyć obiekty takie jak dom czy biuro. Zróżnicowane czytniki pozwalają dobrać sposób autoryzacji do wielu zastosowań.

W gamie terminali kontroli dostępu Akuvox możemy znaleźć rozwiązania niespotykane u innych producentów takie jak: skan twarzy, odblokowanie poprzez Bluetooth i NFC.



A01

nr ref.: 13336

Inteligentny, kompaktowy oraz stylowy terminal kontroli dostępu A01



- Czytnik kart: 125kHz i 13,56MHz i NFC
- Szkło hartowane i ramka aluminiowa
- Komunikacja TCP/IP
- 1 Przekaznik
- 2 Przyciski wyjścia
- Do 20 000 kart ID i 100 000 zdarzeń
- Zasilanie PoE 802.3af
- Czujnik sabotażowy
- Szczelność: IP65

A02

nr ref.: 13338

Stylowy terminal kontroli dostępu z szyfrotorem A02



- Czytnik kart: 125kHz i 13,56MHz i NFC
- Dotykowa klawiatura, obudowa aluminiowa
- Komunikacja TCP/IP
- 1 Przekaznik
- 2 Przyciski wyjścia
- Do 20 000 kart ID i 100 000 zdarzeń
- Zasilanie PoE 802.3af
- Czujnik sabotażowy
- Szczelność: IP65

A03

nr ref.: 13337

Stylowy terminal kontroli dostępu z Bluetooth A03



- Czytnik kart: 125kHz i 13,56MHz i NFC
- Obsługa otwierania poprzez BLE 5.0
- Szkło hartowane i ramka aluminiowa
- Komunikacja TCP/IP
- 1 Przekaznik
- 2 Przyciski wyjścia
- Do 20 000 kart ID i 100 000 zdarzeń
- Zasilanie PoE 802.3af
- Czujnik sabotażowy
- Szczelność: IP65

A05S

nr ref.: 14396

Kontroler dostępu z czytnikiem twarzy A05S



- Czytnik twarzy
- Odczyt twarzy z prędkością 0.2s
- Rozpoznawania twarzy 99,7%
- Czytnik kart 13,56MHz oraz NFC
- Ekran 5 cali IPC LCD, 1280x720
- Pamięć: do 20 000 dodanych twarzy, do 20 000 dodanych kart oraz do 50 000 zdarzeń
- Kamera 2Mpx, dwa obiektywy, WDR

A08

nr ref.: 16741

Smukły terminal kontroli dostępu z Bluetooth



- Czytnik kart: 125kHz i 13,56MHz i NFC
- Obsługa otwierania poprzez BLE 5.0
- Szkło hartowane i ramka aluminiowa
- Komunikacja TCP/IP
- 1 Przekaznik / 2 Przyciski wyjścia
- Do 20 000 kart ID i 100 000 zdarzeń
- Zasilanie PoE 802.3af
- Czujnik sabotażowy
- Szczelność: IP65 IK07



Elektroniczny klucz

dla Twojego domu i firmy

W trosce o nasze bezpieczeństwo oraz dobra materialne podczas naszej nieobecności, warto zainwestować w skuteczną kontrolę dostępu do naszego budynku lub posesji.

Wszystki czytniki kart, zamki kodowe oraz czytniki linii papilarnych są odporne na działanie warunków atmosferycznych.



VIDI-AC-WR

Czytnik kart

nr ref.: 14362



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Zabezpieczenie sabotażowe
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-2CS-V2

Kontroler dostępu z czytnikiem kart i klawiaturą kodową

nr ref.: 14379



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Praca jako czytnik Wiegand
- Praca w trybie służby
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz, 13,56 MHz
- Otwieranie numerem PIN
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Zabezpieczenie sabotażowe
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-4S-S

Kontroler dostępu z czytnikiem kart i klawiaturą kodową w metalowej, wąskiej obudowie

nr ref.: 10833



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Otwieranie numerem PIN
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Zabezpieczenie sabotażowe
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-4S-W

Kontroler dostępu z czytnikiem kart i klawiaturą kodową w metalowej, szerokiej obudowie

nr ref.: 10836



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Otwieranie numerem PIN
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Zabezpieczenie sabotażowe
- Dioda LED sygnalizująca stan

WELOCK

Elektroniczny zamek do drzwi na kod PIN i kartę

nr ref.: 13209



- Obsługa przez aplikację Welock
- Komunikacja po Bluetooth/Zigbee
- Opcjonalna bramka do Tuya Smart
- Kody tymczasowe on-line i off-line
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Praca na zewnątrz budynków
- Grubość drzwi: 55 ~ 105 mm
- Zasilanie bateryjne do roku pracy
- Do 10 kodów lokalnych
- Do 20 kart dostępu

WELOCK AI.X1

Inteligentny elektroniczny zamek do szuflady ma kartę i aplikację

nr ref.: 15980



- Typ: Zamek do szuflad / drzwiczek
- Materiał: Tworzywo ABS
- Zasilanie: 3 baterie AAA
- Otwieranie: Karty RFID, Aplikacja
- Komunikacja: Bluetooth
- Grubość drzwiczek / szuflady: od 15 mm do 40 mm

VIDI-AC-1C-P

nr ref.: 12465

Kontroler dostępu z czytnikiem kart w wersji podtynkowej



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Metalowa i wandaloodporna obudowa
- Montaż podtynkowy
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-2CS-P

nr ref.: 12489

Kontroler dostępu z czytnikiem kart i klawiaturą kodową w wersji podtynkowej



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Praca jako czytnik Wiegand
- Metalowa i wandaloodporna obudowa
- Montaż podtynkowy
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Otwieranie numerem PIN
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-5CS-S

nr ref.: 11702

Kontroler dostępu z przyciskiem dzwonka i pilotem w wąskiej, metalowej obudowie



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Praca jako czytnik Wiegand
- Możliwość podłączenia dzwonka
- Zdalne otwieranie za pomocą pilota
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Otwieranie numerem PIN
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-5CS-W

nr ref.: 11701

Kontroler dostępu z przyciskiem dzwonka i pilotem w szerokiej, metalowej obudowie



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Praca jako czytnik Wiegand
- Możliwość podłączenia dzwonka
- Zdalne otwieranie za pomocą pilota
- Klasa szczelności: IP66
- Czytnik kart: 125kHz
- Otwieranie numerem PIN
- Tryb monostabilny i bistabilny
- Dioda LED sygnalizująca stan

VIDI-AC-F3

nr ref.: 14360

Kontroler dostępu z czytnikiem kart, dotykową klawiaturą i odciskiem palca TUYA



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Pojemnościowy czytnik linii papilarnych
- Dotykowa klawiatura numeryczna
- Metalowa obudowa, szczelność IP66
- Jeden przekaźnik, do 1000 użytkowników
- Czytnik kart 125 kHz i 13,56 MHz
- Obsługa przez aplikację Tuya Smart

VIDI-AC-KL1-B

nr ref.: 15373

Elektroniczna klamka do drzwi na kod PIN i odcisk palca



- Obsługa przez aplikację Tuya Smart
- Komunikacja po Bluetooth
- Kody tymczasowe on-line i off-line
- Obudowa ze stopu cynkowego
- Praca wewnątrz budynków
- Grubość drzwi: 35 ~ 50 mm
- Zasilanie bateryjne do 6 mies. pracy
- 100 odcisków palca i 155 kodów PIN
- Zapasowy klucz do otwierania

VIDI-AC-4CS-WKIT1

nr ref.: 11708

Zestaw bezprzewodowy



- Do 100 numerów PIN/kart
- 4-6 cyfrowy numer PIN, karty 125kHz
- Czas pracy: 16 tyś. użyć zamka na jednym zestawie baterii
- 10 tyś. użyć klawiatury na jednym zestawie baterii
- 2x pilot do zdalnego otwierania
- Zmienne kodowanie 433MHz
- Odległość komunikacji 15~20m w otwartej przestrzeni
- Niski pobór energii

VIDI-AC-CS1

nr ref.: 14360

Kontroler dostępu z czytnikiem kart, dotykową klawiaturą i odciskiem palca TUYA



- Praca jako autonomiczne urządzenie
- Pojemnościowy czytnik linii papilarnych
- Dotykowa klawiatura numeryczna
- Metalowa obudowa, szczelność IP66
- Jeden przekaźnik, do 1000 użytkowników
- Czytnik kart 125 kHz i 13,56 MHz
- Obsługa przez aplikację Tuya Smart

Bezprzewodowy intuicyjny



alarm w Twoim domu

Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa w domu i zabezpiecz się przed niepożądanymi gośćmi pod Twoją nieobecność. Dzięki czujkom bezprzewodowym wdrożenie systemu alarmowego w Twoim domu zajmuje zdecydowanie mniej czasu i kosztów niż tradycyjny system oparty o połączenie kablowe.


Instalacja bezprzewodowego systemu alarmowego VIDI-AM zajmuje do kilkunastu minut. Prosty i intuicyjny interfejs w języku polskim pozwala sprawnie operować systemem z poziomu centrali.

VIDI-AM

nr ref.: 15388

Bezprzewodowy alarm Tuya Smart

- Bezprzewodowa komunikacja między centralą a czujkami
- Obsługa przez aplikację Tuya Smart na smartfony
- Powiadomienia SMS na wskazany numer telefonu oraz połączenia telefoniczne
- Wbudowany moduł WiFi do połączenia z internetem, komunikacja 2G GSM
- Obsługa do 100 czujek bezprzewodowych, komunikacja po 433 MHz
- Możliwość podłączenia do 3 czujek przewodowych, obsługa EOL
- Wbudowany głośnik służący jako wewnętrzna syrena alarmowa oraz do połączeń audio
- Wsparcie harmonogramów automatycznego uzbrojenia / rozbrojenia alarmu
- Możliwość podziału podłączonych czujek na strefy
- W zestawie: czujka PIR, kontaktron, dwa piloty i akcesoria montażowe

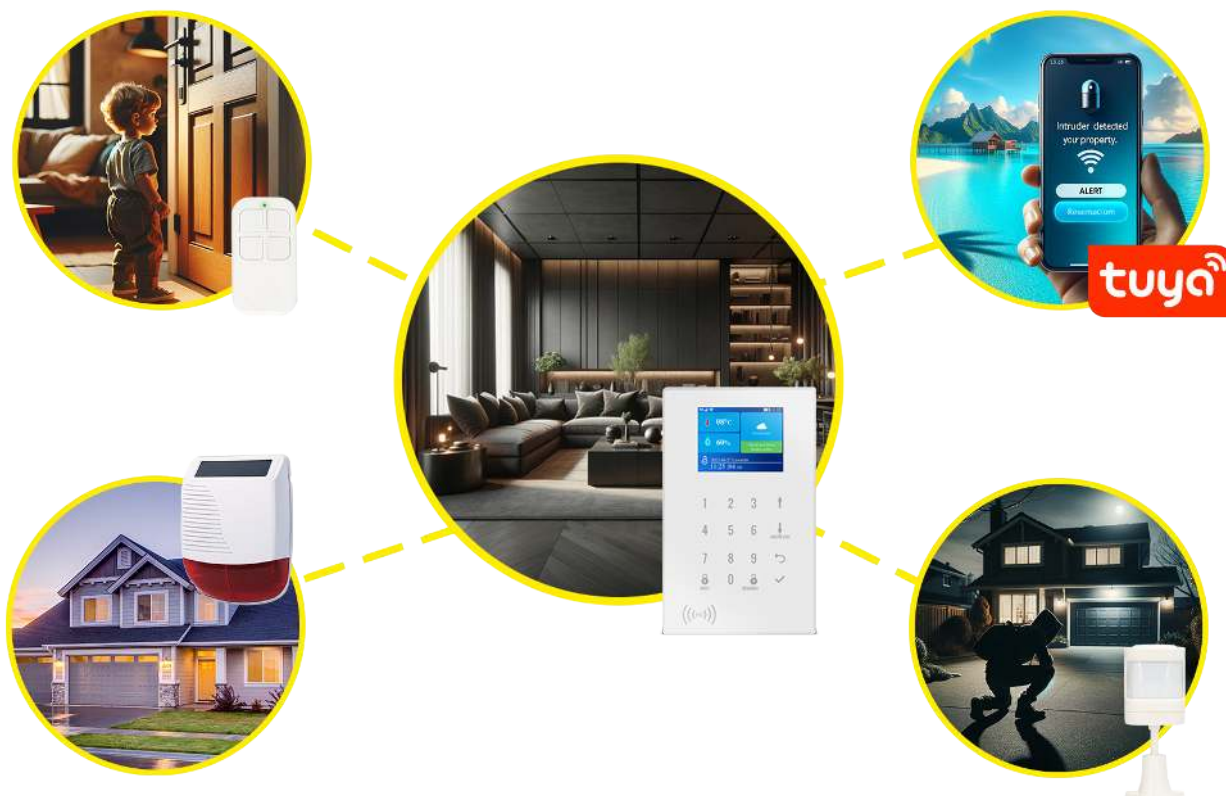

Bezprzewodowy alarm

z przyciskiem SOS

Łatwy do wdrożenia system alarmowy powiadomi Cię podczas Twojej nieobecności, że ktoś porusza się w domu, jest wyciek wody lub któreś okno/drzwi zostały otwarte. Bezprzewodowe połączenie czujników z alarmem upraszcza i przyspiesza montaż oraz znacznie redukuje koszty.

Centrala również łączy się z siecią za pomocą bezprzewodowego połączenia Wi-Fi. Znajdujący się w zestawie dzwonek poinformuje Cię o wizycie gościa poprzez centralę alarmową lub aplikację na smartfona. Możliwe jest ustawienie różnych stref alarmowych, np. jeśli jesteś w domu, to alarm będzie aktywny dla czujników w garażu.

tuya



GEN-HC-CWT

Bezprzewodowa centrala alarmowa



nr ref.: 13104

- Zasilanie: 220V AC
- Podtrzymanie akumulatorowe: 3,7V 300mAh
- Pobór prądu: <100mA
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Głośność: 85dB
- W zestawie bezprzewodowy dzwonek

GEN-HC-D

Czujnik kontaktronowy



nr ref.: 13103

- Zasilanie: DC 3V (bateria CR2032)
- Natężenie czuwania: <8uA
- Zasięg transmisji: <80m (bez przeszkód i zakłóceń)
- Częstotliwość radiowa: 433Mhz
- Temperatura pracy: -10~55°C

GEN-HC-W

Czujnik wody/zalania



nr ref.: 13303

- Zasilanie: 2x bateria AAA
- Napięcie: DC3V
- Zasięg transmisji: <80m (bez przeszkód i zakłóceń)
- Częstotliwość radiowa: 433Mhz
- Natężenie czuwania: <40uA
- Natężenie pracy: <100mA
- Alarm rozładowanej baterii: <2.4V

GEN-HC-P

Czujnik ruchu



nr ref.: 13102

- Zasilanie: DC 3V (1x bateria CR2450)
- Natężenie czuwania: <15uA
- Natężenie pracy: <25mA
- Zasięg działania: <12m/110°
- Dystans transmisji: <100m (otwarta przestrzeń)
- Częstotliwość radiowa: 433Mhz
- Temperatura pracy: -10~55°C

GEN-CA

Bezprzewodowy nadajnik przywołania SOS



nr ref.: 1276

- Napięcie: DC 12 V
- Natężenie: < 15 mA
- Częstotliwość transmisji: 433MHz ± 75kHz
- Moc wyjściowa: < 20 mW
- Wymiary: 60 mm x 17 mm
- Klasa szczelności: IP67

GEN-PG

Bezprzewodowy nadajnik SOS



nr ref.: 10162

- Możliwość noszenia na nadgarstku jako zegarek lub za pomocą smyczy na szyi.

Kamery sieciowe IPC

VidiLine

Kamery Vidiline oferują przystępność cenową oraz szeroką gamę modeli, co pozwala na dokładne dopasowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań monitoringu.

Ich znakomity stosunek ceny do jakości gwarantuje wysoką satysfakcję, łącząc niezawodność z jakością obrazu.



VIDI-PTZ-234-IW-3X

nr ref.: 16194

Kamera obrotowa PTZ z dwoma obiektywami DualLight



- Rozdzielczość do 3Mpx (25 kl/s)
- Obiektyw 4 i 12 mm
- Pole widzenia w poziomie: 87,9° ~ 24,7°
- Czułość: 0,01 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Klasa szczelności: IP67
- Podczerwień do 80m
- Białe św. do 15m
- Możliwość śledzenia ruchu osób

ViDi-IPC-32T-V2

nr ref.: 15403

Kamera tubowa IP



- Rozdzielczość do 2Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 102,8°
- Czułość: 0,02 Lux - F2.0
- Wbudowany mikrofon
- Klasa szczelności: IP67
- Podczerwień do 30 m
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

ViDi-IPC-23X2

nr ref.: 16587

Kamera DualView IP W/4mm



- Rozdzielczość do 2x 2Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 2x 93,9°
- Czułość: 0,02 Lux - F 1,6
- Podczerwień i białe światło (50m/20m)
- Klasa szczelności: IP67
- Kolorowy obraz po wykryciu osoby
- Dwa niezależne obiektywy (jeden kabel)

VIDI-IPC-24T-IW

nr ref.: 16174

Kamera tubowa IP Dual Light



- Rozdzielczość do 4 Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 82,3°
- Czułość: 0,02 Lux - F1,6
- Wbudowany mikrofon
- Klasa szczelności: IP67
- Podczerwień do 50m
- Białe św. do 15m
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

ViDi-IPC-24B

nr ref.: 16650

Kamera tubowa IP MotoZoom Spec: I/2,8-12mm



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 104,7° ~ 30,3°
- Czułość: 0,02 Lux - F 1,6
- Moto Zoom
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Podczerwień do 80m
- Klasa szczelności: IP67
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

ViDi-IPC-24W

nr ref.: 16651

Kamera kopułowa IP MotoZoom Spec: I/2,8-12mm



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 104,7° ~ 30,3°
- Czułość: 0,02 Lux - F 1,6
- Moto Zoom
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Podczerwień do 30m
- Klasa szczelności: IP66
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

ViDi-IPC-35D

Kamer kopułowa IP Spec: IW/S/M/C/2,8mm



nr ref.: 16586

- Rozdzielczość do 5Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 109°
- Czułość: 0,002 Lux - F 1,6
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Podczerwień i białe światło (30m/10m)
- Kolorowy obraz po wykryciu osoby
- Klasa szczelności: IP66
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

ViDi-IPC-35T

Kamer tubowa IP Spec: IW/S/M/C/2,8mm



nr ref.: 16547

- Rozdzielczość do 5Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 109°
- Czułość: 0,002 Lux - F 1,6
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Podczerwień i białe światło (30m/10m)
- Kolorowy obraz po wykryciu osoby
- Klasa szczelności: IP67
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

ViDi-IPC-54B

Kamera tubowa IP Polar Day Spec: W/S/M/C/4mm



nr ref.: 16451

- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 94,5°
- Czułość: 0,0001 Lux - F1.0
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Klasa szczelności: IP67
- 4x białe światło 30m
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

Puszki montażowe

Akcesoria do montażu kamer



VIDI-P83
Uchwyt narożny z puszką do kamer

nr ref.: 16384



VIDI-P110 M/C
Uniwersalny uchwyt do kamer ViDiLine z metalu w kolorze

nr ref.: 11462



VIDI-P120
Uniwersalny uchwyt do kamer ViDiLine

nr ref.: 15464

Rejestratory sieciowe NVR

ViDiLine

Rejestratory Vidiline wyróżniają się na rynku dzięki Wprzystępnej cenie i bogatej ofercie, co zaspokaja różnorodne potrzeby użytkowników szukających niezawodnych rozwiązań do monitoringu.

Ich doskonały stosunek jakości do ceny sprawia, że są atrakcyjną opcją dla tych, którzy cenią wysoką jakość obrazu i niezawodność działania w przystępnej cenie.

VIDI-NVR-6110

Rejestrator NVR 10 kanałów



nr ref.: 15404

- Ilość dysków: 1x SATA do 8TB
- Ilość kanałów: 10 (rozszerzenie do 12)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 6Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Wyszukiwanie nagrań według reguł IVA
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Możliwość zdalnego zarządzania/konfiguracji

VIDI-NVR-615-4P

Rejestrator NVR 5 kanałów (4 PoE)



nr ref.: 15404

- Ilość dysków: 1x SATA do 8TB
- Ilość kanałów: 5 (4 PoE)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 5Mpx
- Złącze HDMI FULL HD
- Wbudowany switch PoE 4 porty
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Możliwość zdalnego zarządzania/konfiguracji

VIDI-NVR-8232

Rejestrator NVR 32 kanały 2 dyski



nr ref.: 16652

- Ilość dysków: 2x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 32
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Wyszukiwanie nagrań według reguł IVA
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Możliwość zdalnego zarządzania/konfiguracji

Kamery bispektralne

Do zadań specjalnych

Kamery bispektralne ViDiLine stanowią przełom w monitoringu, łącząc w sobie dwa rodzaje obrazowania termicznego i optycznego, co umożliwia wykrywanie zagrożeń w każdych warunkach.

Dodatkowo wyposażone są w funkcje detekcji pożaru i pomiaru temperatury, co zwiększa ich wartość przez możliwość wczesnego reagowania na niebezpieczeństwa.



VIDI-IPC-TH-256

nr ref.: 16074

Kamera bispektralna z funkcją detekcji pożaru



- Rozdzielczość: 5Mpx (2560×1920)
- Regulowany obiektyw: Nie
- Doświetlenie obrazu: IR do 30 m
- Rozdzielczość kamery termo: 256×192
- Slot kart microSD: Tak, do 256GB
- Onvif: Tak
- Klasa szczelności: IP66

VIDI-IPC-TH-256SD

nr ref.: 16075

Kamera bispektralna obrotowa z funkcją detekcji pożaru



- Rozdzielczość: 5Mpx (2560×1920)
- Regulowany obiektyw: Tak (20x ZOOM)
- Doświetlenie obrazu: IR do 50 m
- Rozdzielczość kamery termo: 256×192
- Kamera obrotowa PT: Tak
- Slot kart microSD: Tak, do 256GB
- Onvif: Tak
- Klasa szczelności: IP66

VIDI-IPC-TH-640

nr ref.: 16076

Kamera bispektralna z funkcją detekcji pożaru



- Rozdzielczość: 5Mpx (2560×1920)
- Regulowany obiektyw: Nie
- Doświetlenie obrazu: IR do 40 m
- Rozdzielczość kamery termo: 640×512
- Slot kart microSD: Tak, do 256GB
- Onvif: Tak
- Klasa szczelności: IP66

ViDi-P-TH-640B

nr ref.: 16447

Kamera termowizyjna 360° Bateryjna Typu P



- Rozdzielczość termowizji: 640×512
- Pole widzenia horyzontalne: 360°
- Pole widzenia wertykalne: 14°
- Rozdzielczość obrazu: 13000 × 512
- Prędkość skanowania 360°: 0,48 Hz
- Zasilanie: DC 30 V / Bateryjne
- Stopień ochrony: IP66

VIDI-PT-TH-640

nr ref.: 16448

Kamera termowizyjna 360° typu PT



- Rozdzielczość termowizji: 640×512
- Pole widzenia horyzontalne: 360°
- Pole widzenia wertykalne: 6,4°
- Rozdzielczość obrazu: 28792 × 512
- Prędkość skanowania: 180°/s
- Regulacja pochylenia: -20 ~ +35°
- Stopień ochrony: IP66
- Komunikacja: Ethernet RJ45

VIDI-PTZ-TH-640

nr ref.: 16434

Kamera bispektralna typu PTZ



- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688×1520)
- Pole widzenia: 61,8° ~ 1,86°
- Regulowany obiektyw: Tak
- Rozdzielczość termo: 640×512
- Pole widzenia termowizji: 11,5° ~ 35,9°
- Slot kart microSD: Tak, do 256 GB
- Onvif: Tak
- Klasa szczelności: IP66

Monitoring mobilny

Na każdy pojazd

Monitoring mobilny zwiększa bezpieczeństwo na drodze poprzez ciągłe monitorowanie otoczenia pojazdu, oferując jednocześnie prostotę obsługi i łatwość instalacji.

W każdym typie pojazdu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego kierowcy dążącego do większej kontroli i spokoju podczas jazdy.



VIDI-MM-4CH-WIFI

nr ref.: 16234

Zestaw monitoringu mobilnego bezprzewodowego WiFi



- Monitor 7", Liczba kanałów: 4
- Rozdzielczość: 1024x600
- Zasięg transmisji: ≤ 12 m
- Komunikacja: Bezprzewodowa
- Nagrywanie obrazu: Tak
- Kamera na tył pojazdu KAM1-WIFI
- Kamera na bok pojazdu KAM2-WIFI

ViDi-MM-2CH-AI

nr ref.: 16239

Monitor monitoringu mobilnego przewodowego AI



- Przekątna ekranu: 7"
- Rozdzielczość: 1024x600
- Transmisja: kablowa
- Liczba kanałów: 2
- Nagrywanie obrazu: Nie
- Zasilanie: DC 12 V

VIDI-MM-KAM1/2-WIFI

nr ref.: 16233/16236

Kamery bezprzewodowe do zestawu VIDI-MM-4CH-WIFI



- Kamera tylna (KAM1) / boczna (KAM2)
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Przetwornik: 1/2.9" CMOS
- Ogniskowa: 2,8 mm (KAM1) / 2,1mm (KAM2)
- Doświetlenie: podczerwień IR
- Zasięg transmisji: ≤ 12 m
- Zasilanie: DC 12 V
- Stopień ochrony: IP69K

VIDI-MM-KAM1/2-AI

nr ref.: 16237/16238

Kamery przewodowe do ViDi-MM-2CH-AI



- Kamera tylna (KAM1) / boczna (KAM2)
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Przetwornik: 1/2.9" CMOS
- Ogniskowa: 2,8 mm (KAM1) / 2mm (KAM2)
- Rozpoznawanie ludzi: Tak
- Wyjście do podłączenia syreny: Tak
- Stopień ochrony: IP69K
- Zasilanie: DC 12 V

VIDI-MM-FORK-WIFI

nr ref.: 16233

Zestaw monitoringu mobilnego bezprzewodowego na wózek widłowy



- Monitor 7", Rozdzielczość: 1024x600
- Zasięg transmisji: ≤ 10 m
- Liczba kanałów: 1
- Kamera z uchwytem magnetycznym FullHD
- Doświetlenie: Białe światło
- Powerbank
- Pojemność: 9600 mAh
- Czas pracy na baterii: ≤ 15 Godzin

Akcesoria



VIDI-MM-GLO
Syrena optyczno-akustyczna do VIDI-MM-AI

nr ref.: 16240



VIDI-MM-KAB15-AI
Kabel połączeniowy 15m do kamer VIDI-MM-AI

nr ref.: 16241

Kamery Wi-Fi / 2 Mpx

Tiandy

Szeroki asortyment Tiandy pozwala dobrać odpowiednie urządzenie do sceny, która ma być obserwowana, nie tylko ze względu na ilość megapikseli, ale również na sposób komunikacji.

Kamery z bardzo wysoką czułością idealnie sprawdzą się w nocnych warunkach, a doświetlanie białym światłem w kamerach typu Color Maker sprawi, że nawet w nocy kamera będzie przekazywała obraz w kolorze.



TC-H334S

nr ref.: 14532

Kamera obrotowa IP Spec.: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1



Wi-Fi

- Rozdzielczość do 2304x1296
- Czułość: 0,02 Lux (F1,6)
- S+265/H.265/H.264
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Łączność Wi-Fi 2,4GHz
- Warunki pracy: -30°C~60°C, 0~95% RH
- Wbudowany mikrofon, slot kart
- IP67

TC-H332N

nr ref.: 15322

Kamera obrotowa IP Spec.: I2W/WIFI/4mm/V4.0 Wczesne ostrzeżenie



Wi-Fi

- Rozdzielczość do 2304x1296
- Czułość 0,02 Lux (F2, ACG wł.)
- Podgląd wideo 360°
- S+265/H.265/H.264
- Zasięg podczerwieni do 20m
- Łączność Wi-Fi 2,4Ghz
- Warunki pracy: -10°C~45°C, 0~95% RH
- Wbudowany mikrofon

TC-C32WN

nr ref.: 11749

Kamera kopułkowa IP Spec.: I5/Y/WIFI/4mm



Wi-Fi

- Rozdzielczość do 2Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Czułość: 0,02Lux
- Pole widzenia w poziomie: 83,3°
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif
- WiFi

TC-C32RN

nr ref.: 16190

Kamera DualView IP Spec: I5/E/Y/QX/2,8mm/V4.2



- Rozdzielczość do 2x 2Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 2x 93,9°
- Czułość: 0,02 Lux - F 1,6
- Mikrofon
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C32KN

nr ref.: 8986

Kamera kopułkowa IP WiFi Spec: I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1



- Rozdzielczość do 2Mpx (30 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 98,5°
- Czułość: 0,02 Lux - F2.0
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Cyfrowy WDR
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C321N

nr ref.: 16488

Kamera tubowa IP AK Spec: I3/E/Y/2.8mm



- Rozdzielczość do 2Mpx (30 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 100°
- Czułość: 0,04 Lux - F2.2
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Cyfrowy WDR
- Klasa szczelności: IP67
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

Kamery 4 Mpx

Tiandy

TC-C34QN_2

Kamera tubowa IP Spec: I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

nr ref.: 16491



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 100,1°
- Czułość: 0,02 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 50m, białe światło 10m
- Cyfrowy WDR 120dB
- Klasa szczelności: IP67
- Podstawowa analiza obrazu (linia, obszar)
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C34QN_1

Kamera tubowa IP Spec: I3/E/Y/2.8mm/V5.0

nr ref.: 16490



- Rozdzielczość do 4Mpx (20 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 92,8°
- Czułość: 0,02 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Cyfrowy WDR
- Klasa szczelności: IP67
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C34XS

Kamera kopułkowa IP Spec.: I3/E/Y/2.8mm

nr ref.: 14246



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Pole widzenia w poziomie: 92,1°
- Czułość: 0,002Lux - F1,6
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C34WS

Kamera tubowa IP Spec.: I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 4Mpix Dual Light

nr ref.: 14244



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 92,1°
- Czułość: 0,002Lux - F1,6
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Podczerwień lub białe światło
- Onvif

TC-C34XP

Kamera kopułkowa IP Spec.: W/E/Y/M/2.8mm

nr ref.: 13207



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 93,8°
- Czułość: 0,0008Lux - F1,0
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- 2x białe światło 15m
- Onvif

TC-C34WP

Kamera tubowa IP Spec.: W/E/Y/M/2.8mm

nr ref.: 13281



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 93,8°
- Czułość: 0,0008Lux - F1,0
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- 2x białe światło 15m
- Onvif

TC-C34KN

Kamera kopułkowa IP Spec: I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

nr ref.: 16191



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 104,7° ~ 30,3°
- Czułość: 0,02 Lux - F 1,6
- Moto Zoom
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Klasa szczelności: IP66
- Onvif

TC-C34UN

Kamera tubowa IP Spec: I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

nr ref.: 16192



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 104,7° ~ 30,3°
- Czułość: 0,02 Lux - F 1,6
- Moto Zoom
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C34UP

Kamera tubowa IP Spec.: W/E/Y/M/4mm

nr ref.: 11534



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 92,1°
- Czułość: 0,0002Lux - F1,0
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- 4x białe światło 30m
- Onvif

TC-C34UV

Kamera tubowa IP Spec: W/E/Y/M/S/4mm

nr ref.: 16413



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 94,5°
- Czułość: 0,0001 Lux - F1.0
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Klasa szczelności: IP67
- 4x białe światło 30m
- Onvif

Kamery 5 Mpx

Tiandy

TC-C35PS

nr ref.: 14929

Kamera kopułkowa-Mini IP Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2



- Rozdzielczość do 5Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 104,2°
- Czułość: 0,02 Lux - F1,6
- Metalowa obudowa, IK10
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C35WS

nr ref.: 16492

Kamera tubowa IP Spec.: I5/E/Y/2.8mm



- Rozdzielczość do 5Mpx (20 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 94,7°
- Czułość: 0,002 Lux - F1,6
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C35XQ

nr ref.: 15037

Kamera kopułkowa IP Spec.: I3W/E/Y/2,8mm/V4.2 Wczesne ostrzeżenie, białe światło



- Rozdzielczość do 5Mpx (25 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Pole widzenia w poziomie: 104,2°
- Czułość: 0,002 Lux - F1,6
- Metalowa obudowa
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C35WQ

nr ref.: 14394

Kamera tubowa IP Spec: I5W/E/Y/2,8mm/V4.2 Wczesne ostrzeżenie



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 104,2°
- Czułość: 0,002 Lux = F1,6
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Metalowa obudowa
- Wbudowany głośnik
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C35US

nr ref.: 14927

Kamera tubowa IP Spec.: I3W/E/Y/2,8mm/V4.2 Starlight, Wczesne ostrzeżenie



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 80m
- Pole widzenia w poziomie: 105,6°
- Czułość: 0,002 Lux = F1,6
- Obiektyw motozoom 2,7-13,5mm
- Metalowa obudowa
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C35SS

nr ref.: 10844

Kamera kopułkowa Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2,7-13,5mm Starlight Motozoom



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Pole widzenia w poziomie: 96,2°
- Czułość 0,002 Lux F1,6
- Metalowa obudowa
- Wbudowany mikrofon, slot kart SD, przycisk, RESET
- Onvif

TC-C35MP

nr ref.: 14248

Kamera kopułkowa IP Spec.: I5/W/E/Y/M/H/2.7-13.5mm Motozoom



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 106,9~48,7°
- Czułość: 0,0008 Lux - F1,2
- Metalowa obudowa
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Przechwytywanie twarzy
- Klasa szczelności: IP67, IK10
- Onvif

TC-C35LP

nr ref.: 14247

Kamera tubowa Spec.: I5/E/M/N/2,8mm Starlight



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 80m
- Pole widzenia w poziomie: 97,8°
- Czułość 0,0004 Lux F1,3
- Metalowa obudowa
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Przechwytywanie twarzy
- Klasa szczelności: IP67, IK10
- Onvif

Kamery 5 Mpx

Tiandy

TC-C35XS_3

Kamera kopułowa IP Spec: I3/E/Y/2.8mm/V4.0

nr ref.: 11588



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 94,7°
- Czułość: 0,002 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Cyfrowy WDR 120dB
- Klasa szczelności: IP66
- Podstawowa analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C35WS

Kamera tubowa IP Spec: I5/E/Y/2.8mm/V4.0

nr ref.: 16492



- Rozdzielczość do 4Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 94,7°
- Czułość: 0,002 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Cyfrowy WDR 120dB
- Klasa szczelności: IP67
- Podstawowa analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C35MS_1

Kamera kopułowa IP Spec: I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

nr ref.: 16493



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 98,3° ~ 32,2°
- Czułość: 0,002 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Klasa szczelności: IP66, klasa odporności: IK10
- Rozbudowana analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C35TS

Kamera tubowa IP Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1

nr ref.: 16494



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 98,3° ~ 32,2°
- Czułość: 0,002 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 80m
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Klasa szczelności: IP67
- Rozbudowana analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C35MS_2

Kamera kopułowa IP Spec: I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1

nr ref.: 16514



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 98,3° ~ 32,2°
- Czułość: 0,002 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Klasa szczelności: IP66, klasa odporności: IK10
- Rozbudowana analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

Akcesoria



VIDI-P83

Uchwyt narożny z puszką do PTZ-234-IW i IPC-23X3

nr ref.: 16384



TC-NC-A25

Zestaw składający się z A21 oraz A23

nr ref.: 9596



TC-NC-A25

Zestaw składający się z A21 oraz A23

nr ref.: 9596



TC-NC-A20

Podwieszanie kamer kopułkowych, należy łączyć z A23/A24 nr ref.: 4503



TC-NC-A28

Montaż kamer kopułkowych dla kamer SS, SP, MS

nr ref.: 11391



TC-NC-A22

Puszka montażowa do kamer typu SS, SP, KS, JS, A35/A36 nr ref.: 4505



TC-NC-A29

Montaż kamer kopułkowych dla kamer XP, XS, HN, GS, KS nr ref.: 8964



TC-NC-A23

Baza do kamer typu XP, XS, HS, KS

nr ref.: 13236



TC-P54BM V5

Puszka montażowa do kamer, można łączyć z A36

nr ref.: 11462



TC-NC-811

Puszka montażowa do kamer, można łączyć z A25 oraz A27 nr ref.: 3993

Kamery 8 Mpx

Tiandy

TC-C38XS

Kamera kopułkowa IP Spec.: I3/E/Y/M/2.8mm

nr ref.: 14427



- Rozdzielczość do 8Mpx (4K 20 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Pole widzenia w poziomie: 100,1°
- Czułość: 0,003Lux - F1,6
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C38WS

Kamera tubowa IP Spec.: I5/E/Y/M/2.8mm

nr ref.: 11384



- Rozdzielczość do 8Mpx (4K 20 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 100,1°
- Czułość: 0,003Lux - F1,6
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart microSD
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C38TS

Kamera tubowa IP Spec.: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm Motozoom

nr ref.: 11755



- Rozdzielczość do 8Mpx (4K 20 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 80m
- Pole widzenia w poziomie: 102,7~29°
- Czułość: 0,003Lux - F1,6~F3,3
- Metalowa obudowa
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Wejście/Wyjście alarmowe: 2/1
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C38SS

Kamera kopułkowa IP Spec.: I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm Motozoom

nr ref.: 10845



- Rozdzielczość do 8Mpx (4K 30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 102,7~29°
- Czułość: 0,003Lux - F1,6~F3,3
- Metalowa obudowa
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Wejście/Wyjście alarmowe: 2/1
- Klasa szczelności: IP67
- Onvif

TC-C38XQ

Kamera kopułkowa IP Spec.: I3W/E/Y/2,8mm/V4.2 Wczesny ostrzeżenie

nr ref.: 14928



- Rozdzielczość do 8Mpx (4K 30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Pole widzenia w poziomie: 105,3°
- Czułość 0,002 Lux F1,6
- Metalowa obudowa IK10
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Wejście/Wyjście alarmowe: 1/1
- Białe światło
- Onvif

TC-C38WQ

Kamera tubowa IP Spec.: I5W/E/Y/2,8mm/V4.2 Wczesny ostrzeżenie

nr ref.: 15209



- Rozdzielczość do 8Mpx (4K 30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- Pole widzenia w poziomie: 96 stopni
- Czułość: 0,002 Lux - F1,6
- Metalowa obudowa
- Klasyfikacja ludzie/pojazdy
- Klasa szczelności: IP67
- Białe światło
- Onvif

TC-C382V

Kamera tubowa Panoramiczna Spec: W/E/Y/S/H/2.8mm

nr ref.: 16489



- Rozdzielczość do 8Mpx (25 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 180°
- Czułość: 0,0001 Lux - F1.0
- Metalowa obudowa
- Mikrofon oraz slot kart SD
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Klasa szczelności: IP67
- 3x białe światło 10m
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-C38XS

Kamera kopułowa IP Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

nr ref.: 16514



- Rozdzielczość do 8Mpx (20 kl/s)
- Pole widzenia w poziomie: 105,3°
- Czułość: 0,002 Lux - F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Cyfrowy WDR 120dB
- Klasa szczelności: IP66
- Podstawowa analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

Widoczność 360°

z kamerami Tiandy

Dokładny monitoring obiektów zlokalizowanych w bliskiej i dalekiej odległości od kamery, duży zakres regulacji obiektywu, możliwość precyzyjnego sterowania kamerą oraz wysoka jakość i płynność obrazu.

Kamery obrotowe pozwalają zrealizować profesjonalny system monitoringu dopasowany do profilu miejsca obserwacji.



TC-H324S

Kamera obrotowa IP PTZ Spec: 23X/I/E/C/V3.0

nr ref.: 14256

nr ref.: 14043



- Rozdzielczość do 2Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 150m
- Zoom optyczny 23x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 59~3,2°
- Czułość: 0,001Lux – F1,5–F3,0
- Kompaktowa obudowa
- Podst. analiza obrazu
- Onvif

TC-H326S

Kamera obrotowa IP PTZ Spec: 25X/I/E/C/V3.0

nr ref.: 14033



- Rozdzielczość do 2Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 150m
- Zoom optyczny 25x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 58,5~2,8°
- Czułość: 0,001Lux – F1,5–F3,8
- Przechwytywanie twarzy
- Podst. analiza obrazu
- Onvif

TC-H348M

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 63X/I/L/E++/A

nr ref.: 15400



- Rozdzielczość do 4Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 300m
- Zasięg doświetlania laserem: do 500m
- Zoom optyczny 63x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 60~1,54°
- Czułość: 0,001Lux – F1,6–F5,0
- Śledzenie, wczesne ostrzeżenie
- Przechwytywanie twarzy
- Onvif

TC-H354S

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 23X/I/E/V3.0

nr ref.: 14278



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 150m
- Zoom optyczny 23x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 59~3,2°
- Czułość: 0,001Lux – F1,6–F3,6
- Kompaktowa obudowa
- Podst. analiza obrazu
- Onvif

TC-H354S

Kamera obrotowa IP PTZ Spec: 23X/I/E/V3.1

nr ref.: 16476



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 150m
- Zoom optyczny: 23x, cyfrowy: 16x
- Pole widzenia w poziomie: 58°~3,0°
- Czułość: 0,001Lux - F1,67–F3,67
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Rozbudowana analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-H324S

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 25X/I/E/A/V3.0

nr ref.: 16474



- Rozdzielczość do 2Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 150m
- Zoom optyczny: 25x, cyfrowy: 16x
- Pole widzenia w poziomie: 58,5°~2,8°
- Czułość: 0,001Lux - F1,5–F3,8
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Rozbudowana analiza obrazu
- Autotracking (śledzenie obiektów)
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)

TC-H356S

nr ref.: 11853

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 30X/I/E++/A/V3.0



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 200m
- Zoom optyczny 30x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 55,5~2,7°
- Czułość: 0,001Lux - F1,6~F4,3
- Śledzenie, wczesne ostrzeganie
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Onvif

TC-H356Q

nr ref.: 14086

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 30X/IW/E++/A



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 200m
- Zoom optyczny 30x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 61,9~2,5°
- Czułość: 0,001Lux - F1,6~F4,3
- Śledzenie, wczesne ostrzeganie
- Przechwytywanie twarzy
- Onvif

TC-H358M

nr ref.: 15401

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Termowizja Spec: 44X/IT/A



- Rozdzielczość do 5Mpx (25 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 300m
- Zoom optyczny: 44x, cyfrowy: 16x
- Pole widzenia w poziomie: 61,8~2,3°
- Czułość: 0,001Lux - F1,6~F5,3
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Obiektyw termowizyjny 384x288
- Autotracking (śledzenie obiektów)
- Wykrywanie pożarów (2mx2m) z 3km

TC-H388M

nr ref.: 15363

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 44X/IW/E++/A



- Rozdzielczość do 8Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 300m
- Zasięg doświetlania laserem: do 500m
- Zoom optyczny 44x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 60~2,3°
- Czułość: 0,001Lux - F1,6~F5,0
- Śledzenie, wczesne ostrzeganie
- Przechwytywanie twarzy
- Onvif

TC-H3169M

nr ref.: 15402

Kamera panoramiczna IP PTZ Spec: 63X/LW/P/A/AR



- Rozdzielczość do 16Mpx (30 kl/s)
- Panoramiczny obraz 180° + PTZ
- Zasięg podczerwieni do 300m
- Zasięg doświetlania laserem: do 500m
- Zoom optyczny 63x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 60~1,5°
- Czułość: 0,001Lux - F1,6~F5,0
- Śledzenie, wczesne ostrzeganie
- Onvif

TC-A3563

nr ref.: 13734

Kamera szybkoobrotowa IP PTZ Spec: 44X/IW/A



- Rozdzielczość do 5Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 180m
- Zoom optyczny 44x cyfrowy 16x
- Pole widzenia w poziomie: 61,8~2,3°
- Czułość: 0,0008Lux - F1,6~F5,3
- Śledzenie, wczesne ostrzeganie
- Przechwytywanie twarzy
- Onvif

TC-H366V

nr ref.: 16475

Kamera szybkoobrotowa IP Panorama Spec: 4MP/25X/IW/E/A/2.8mm



- Rozdzielczość do 6Mpx (30 kl/s)
- Zasięg podczerwieni do 150m
- Zoom optyczny: 25x, cyfrowy: 16x
- Pole widzenia w poziomie: 190°, 58°~2,8°
- Czułość: 0,0001Lux - F1,0, F1,6~F3,7
- Klasyfikacja ludzie / pojazdy
- Rozbudowana analiza obrazu
- Współpraca z rejestratorami innych marek (ONVIF)
- Obraz 180° + kopuła PTZ



Perfekcja w każdym detalu!

Kamery pod aplikację Tuya łączą w sobie intuicyjność obsługi i dostępność cenową, oferując użytkownikom integrację z inteligentnym domem.

Ich prosta konfiguracja i ekonomiczność sprawiają, że są doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka niezawodnego i łatwego w zarządzaniu systemu monitoringu.



VIDI-PTZ-TWW

nr ref.: 14354

Kamera obrotowa wewnętrzna 4Mpx Tuya Wi-Fi Autotracking



- Rozdzielczość: do 4 Mpx
- Czułość: 0,1 Lux
- Obrót kamery: 355° / 85°
- Obiektyw: 3,6mm
- Slot kart microSD: do 128GB
- Doświetlenie: IR do 10 m
- Autotracking - podążanie za celem
- Zarządzanie kamerą w aplikacji Tuya

VIDI-Z-TW-5

nr ref.: 15963

Kamera zewnętrzna tubowa 5Mpx Tuya Wi-Fi



- Rozdzielczość: do 5 Mpx
- Czułość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 3,6mm
- Slot kart microSD: do 128GB
- Białe światło - kolorowy obraz w nocy
- Klasa szczelności: IP65
- Zarządzanie kamerą w aplikacji Tuya

VIDI-PTZ-TWZ-5

nr ref.: 15967

Kamera obrotowa zewnętrzna 5Mpx Tuya Wi-Fi



- Rozdzielczość: do 5 Mpx
- 6x cyfrowy zoom cyfrowy
- Czułość: 0,02 Lux
- Obrót kamery: 355° / 90°
- Obiektyw: 3,6 mm
- Slot kart microSD: do 128GB
- Doświetlenie: IR i białe światło
- Klasa szczelności: IP65

VIDI-Z-TW-2B

nr ref.: 15970

Kamera bezprzewodowa zewnętrzna 3Mpx Tuya Wi-Fi Akumulator



- Rozdzielczość: do 3 Mpx
- Kąt widzenia: 120°
- Obiektyw: 2,5 mm
- Slot kart microSD: do 128GB
- Doświetlenie: IR do 15 m
- Wbudowany akumulator 6700 mAh
- Klasa szczelności: IP65
- Zarządzanie kamerą w aplikacji Tuya

VIDI-Z-TW-3BS

nr ref.: 15972

Kamera bezprzewodowa 3Mpx Tuya Wi-Fi Akumulator Panel solarny



- Rozdzielczość: do 3 Mpx
- Kąt widzenia: 120°
- Klasa szczelności: IP65
- Obiektyw: 2,8 mm
- Slot kart microSD: do 128GB
- Doświetlenie IR do 15 m
- Wbudowany akumulator 10400 mAh
- Panel solarny o mocy 3 W

VIDI-PTZ-T4GS

nr ref.: 14355

Kamera obrotowa zewnętrzna 2Mpx Tuya 4G LTE Solarna



- Rozdzielczość: do 2 Mpx
- Kąt widzenia: 95°
- Czujka PIR o zasięgu do 12m
- Obiektyw 3,6mm
- Łączność 4G
- Zasilanie z akumulatora, ładowanie z panela solarnego
- Zarządzanie kamerą w aplikacji Tuya

Rejestratory sieciowe

IP Tiandy

Dedykowane urządzenia do zapisu obrazu z kamer zapewniają ciągłość nagrywania oraz pewność działania. Wbudowany serwer WWW pozwala na wyświetlenie obrazu z kamer oraz archiwizację nagrań z poziomu przeglądarki internetowej.

Dodatkowo obsługa email pozwala na wysłanie na wskazany adres email zdjęcia z kamery po wykryciu przez nią ruchu bądź naruszeniu reguły IVA.

Tiandy



TC-R3120

Rejestrator NVR Spec: I/B/V3.0



nr ref.: 7512

- Ilość dysków: 1x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 20
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Wyszukiwanie nagrań według reguły IVA
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Wsparcie ONVIF - możliwość podłączenia kamer innych producentów

TC-R3220

Rejestrator NVR Spec: I/B/K/V3.1



nr ref.: 11087

- Ilość dysków: 2x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 20
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Wyszukiwanie nagrań według reguły IVA
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Wsparcie ONVIF - możliwość podłączenia kamer innych producentów

TC-R3440

Rejestrator NVR Spec: I/B/N/V4.0



nr ref.: 13277

- Ilość dysków: 4x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 40
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 16Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Wyszukiwanie nagrań według reguły IVA
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Wsparcie ONVIF - możliwość podłączenia kamer innych producentów

TC-R3880

Rejestrator NVR Spec: I/B/N/V4.0



nr ref.: 4514

- Ilość dysków: 8x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 80
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 12Mpx
- Dwa złącza HDMI 4K
- Wejścia/Wyjścia alarmowe: 16/4
- Wbudowany zasilacz
- Wyszukiwanie nagrań według reguły IVA
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265

TC-R3840-RACK

Rejestrator NVR Spec: E/B/R/N/V4.0



nr ref.: 15379

- Ilość dysków: 8xSATA do 10TB
- Ilość kanałów: 40
- Maks. rozdzielczość kamer IP: 12Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Przeznaczony do szaf typu Rack, 2U
- Hot Swap dysków HDD
- H.265 oraz S+265
- ONVIF

TC-R31680-RACK

Rejestrator NVR Spec: E/B/R/N/V4.0



nr ref.: 15380

- Ilość dysków: 16xSATA do 10TB
- Ilość kanałów: 80
- Maks. rozdzielczość kamer IP: 12Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Przeznaczony do szaf typu Rack, 3U
- Hot Swap dysków HDD
- H.265 oraz S+265
- ONVIF

TC-R32160R

Rejestrator NVR Spec: E/B/N/C/V2.0



nr ref.: 15381

- Ilość dysków: 24xSATA do 10TB
- Ilość kanałów: 160
- Maks. rozdzielczość kamer IP: 12Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Przeznaczony do szaf typu Rack, 4U
- Hot Swap dysków HDD
- H.265 oraz S+265
- ONVIF

TC-K1000/TC-K2000

Serwery zarządzania monitoringiem



nr ref.: 15361

nr ref.: 15366

- Serwer: zarządzania, przekazywania, zapisu danych i dekodera
- 1000 i 2000 kanałów (protokół Tiandy)
- Dekodowanie na 2 ekrany: 18 x 1080p
- Przepustowość K1000: 400/400Mb
- Przepustowość K2000: 512/400Mb
- Ilość dysków K1000: 8 HDD
- Ilość dysków K2000: 24 HDD
- Obsługa poprzez program Easy7 CMS
- Przeznaczone do szaf typu Rack

TC-R3105-P4

Rejestrator NVR Spec: I/B/P4/C/Eu/L/S



nr ref.: 16481

- Ilość dysków: 1x SATA do 6TB
- Ilość kanałów: 4x PoE
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 5Mpx
- Złącze HDMI Full HD
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 28W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)

TC-R3108-P8

Rejestrator NVR Spec: I/B/P8/C/Eu/L/S



nr ref.: 16478

- Ilość dysków: 1x SATA do 8TB
- Ilość kanałów: 8x PoE
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 6Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 45W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)

TC-R3105-P4/V3.1

Rejestrator NVR Spec: I/B/P4/K/V3.1



nr ref.: 16479

- Ilość dysków: 1x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 5 (4x PoE)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 45W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA
- Wyjście/wejście alamowe

TC-R3110-P8

Rejestrator NVR Spec: I/B/P8/L/S



nr ref.: 16480

- Ilość dysków: 1x SATA do 6TB
- Ilość kanałów: 10 (8x PoE)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 6Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 70W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)

TC-R3110-P8/V3.1

Rejestrator NVR Spec: I/B/P8/K/V3.1



nr ref.: 16482

- Ilość dysków: 1x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 10 (8x PoE)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 70W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA
- Wyjście/wejście alamowe (bezpotencjalowe)

TC-R3210-P8/V3.1

Rejestrator NVR Spec: I/B/P8/K/V3.1



nr ref.: 16483

- Ilość dysków: 2x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 10 (8x PoE)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 120W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA
- Wyjście/wejście alamowe (bezpotencjalowe)

TC-R3220-P16/V3.1

Rejestrator NVR Spec: I/B/P16/K/V3.1



nr ref.: 16484

- Ilość dysków: 2x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 20 (16x PoE)
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Maks. moc PoE 200W
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA
- Wyjście/wejście alamowe (bezpotencjalowe)

TC-R3105-V1.1

Rejestrator NVR Spec: I/B/L/Eu/V1.1



nr ref.: 16485

- Ilość dysków: 1x SATA do 8TB
- Ilość kanałów: 5
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 6Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA

TC-R3110-V3.0

Rejestrator NVR Spec: I/B/V3.0



nr ref.: 16486

- Ilość dysków: 1x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 10
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA

TC-R3232-V3.1

Rejestrator NVR Spec: I/B/K/V3.1



nr ref.: 16487

- Ilość dysków: 2x SATA do 10TB
- Ilość kanałów: 32
- Maks. rozdzielczość kamery IP: 8Mpx
- Złącze HDMI 4K
- Obsługa kodowania H.265 oraz S+265
- Wsparcie kamer innych producentów (ONVIF)
- Wyszukiwanie nagrań według regół IVA

Akcesoria kontroli dostępu

VidiLine

Nasze akcesoria do kontroli dostępu, w tym przyciski wyjścia, zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy ViDi-Line, gwarantują niezawodność i łatwość obsługi, oferując efektywne i ekonomiczne rozwiązania dla bezpiecznego zarządzania dostępem w różnorodnych obiektach.



Elektrozaczepy

Elektrozaczepy ViDiLine łączą w sobie wysoką jakość wykonania z atrakcyjną ceną, oferując niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do kontroli dostępu w domach i obiektach komercyjnych.

VIDI-AC-EZ1	nr ref.: 16310
DC/AC 12 V; NC zwykły; Pobór prądu: 700 mA	
VIDI-AC-EZ2	nr ref.: 16311
DC/AC 12 V; NC zwykły; Pobór prądu: 700 mA; Pamięć mechaniczna	
VIDI-AC-EZ3	nr ref.: 16312
DC/AC 12 V; NO rewersyjny; Pobór prądu: 210 mA	
VIDI-AC-EZ3_1	nr ref.: 16313
Krótki sztyld ze stali nierdzewnej do VIDI-AC-EZ; Pasuje do drzwi prawych i lewych	
Sztyld 250	nr ref.: 16314
Długi sztyld ze stali nierdzewnej do VIDI-AC-EZ; Pasuje do drzwi prawych i lewych	

Zwory elektromagnetyczne

Zwory elektromagnetyczne ViDiLine wyróżniają się wysoką jakością wykonania i atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości, zapewniając trwałość i efektywność zabezpieczeń przez długi czas.

VIDI-AC-ZW180	nr ref.: 16315
Zasilanie DC 12 V; Udźwig do 180 kg; Typ działania NC	
Zestaw montażowy do VIDI-AC-ZW180	nr ref.: 16318
Zawiera uchwyt w kształcie litery „Z” i „L”	
VIDI-AC-ZW280	nr ref.: 16316
Zasilanie DC 12/24 V; Udźwig do 280 kg; Typ działania NC; Dioda stanu pracy	
Zestaw montażowy do VIDI-AC-ZW280	nr ref.: 16319
Zawiera uchwyt w kształcie litery „Z” i „L”	

Przyciski wyjścia

Przyciski wyjścia ViDiLine, łączą niezawodność i prostotę obsługi, oferując dopasowanie do specyficznych wymagań użytkowników.

VIDI-AC-EX1	nr ref.: 16320
Przycisk mechaniczny; Typ: NO; Podtynkowy; Stal nierdzewna	
VIDI-AC-EX2	nr ref.: 16321
Przycisk mechaniczny; Typ: NO; Podtynkowy; Stal nierdzewna	
VIDI-AC-EX3	nr ref.: 16322
Przycisk mechaniczny; Typ: NO; Natynkowy; Stal nierdzewna	
VIDI-AC-EX4	nr ref.: 16323
Przycisk dotykowy; Typ: NO/NC; Natynkowy; Tworzywo ABS; Zasilanie DC 12 V	

Na każde warunki

Szeroki wybór puszek i puszek hermetycznych z tworzywa sztucznego zapewnia doskonałą ochronę dla instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych w różnych warunkach.



0-100mm

0-200mm

0-300mm

0-400mm



Puszki

VIDI-P85K	nr ref.: 16107
Puszka kwadratowa z tworzywa sztucznego; Wymiary 85x85x50	
VIDI-P100K	nr ref.: 16102
Puszka kwadratowa z tworzywa sztucznego; Wymiary 100x100x50	
VIDI-P150P	nr ref.: 16104
Puszka prostokątna z tworzywa sztucznego; Wymiary 150x110x70	
VIDI-P200P	nr ref.: 16106
Puszka prostokątna z tworzywa sztucznego; Wymiary 200x100x70	
VIDI-P200K	nr ref.: 16105
Puszka kwadratowa z tworzywa sztucznego; Wymiary 200x200x80	

Puszki hermetyczne

VIDI-PH1	nr ref.: 16108
Wymiary: 133 x 81 x 54	
VIDI-PH3	nr ref.: 16109
Wymiary: 221 x 130 x 65	
VIDI-PH5	nr ref.: 16110
Wymiary: 330 x 233 x 95	

Uchwyt teleskopowy

VIDI-T40	nr ref.: 16101
Zakres regulacji 20-40 cm	
VIDI-T120	nr ref.: 16099
Zakres regulacji 60-120 cm	
VIDI-T200	nr ref.: 16100
Zakres regulacji 100-200 cm	

Uchwyt na słup

Metalowe uchwyty na słupy, oferowane w różnych rozmiarach, umożliwiają precyzyjne dopasowanie do konkretnego zastosowania i wymiarów słupa, gwarantując stabilne i bezpieczne mocowanie dla szerokiej gamy instalacji.

VIDI-UCH-SŁUP-REG	nr ref.: 14155
Minimalna średnica słupka: 40 mm; Rozstaw otworów 25 ~ 75mm	
VIDI-UCH-SŁUP-L	nr ref.: 10916
Minimalna średnica słupka: 40 mm; Rozstaw otworów 46 ~ 110mm	
VIDI-UCH-SŁUP-XL	nr ref.: 10913
Minimalna średnica słupka: 60 mm; Rozstaw otworów 50 ~ 163mm	
Obejmy ślimakowe o długościach od 100 do 400 mm	
nr ref.: 16323	
VIDI-UCH-OB10; VIDI-UCH-OB20; VIDI-UCH-OB30; VIDI-UCH-OB40;	

Switche PoE ViDiLine

Switche ViDiLine dostępne są w różnorodnych modelach, idealnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, oferując przy tym wyjątkowy stosunek ceny do jakości, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla każdego budżetu.



Switche PoE - Standard

Switch PoE Standard w metalowej obudowie jest zaprojektowany do łatwej instalacji w szafach RACK, oferując wytrzymałość i niezawodność dla zaawansowanych sieciowych zastosowań, z pełną funkcjonalnością PoE wspierającą urządzenia wymagające zasilania przez Ethernet.

VIDI-F0420FBL_V2	nr ref.: 15985
4x PoE; 2x UpLink; 100 Mb/s; 65W; Funkcja AI; Tryb Extend	
VIDI-G0411GE	nr ref.: 15975
4x PoE; 1x UpLink; 1000 Mb/s; 65W; Funkcja AI	
VIDI-F0820GBL_V2	nr ref.: 15986
8x PoE 100 Mb/s; 2x UpLink 1000Mb/s; 120W; Funkcja AI	
VIDI-G0822GB_V2	nr ref.: 15982
8x PoE; 2x UpLink; 2x SFP; 1000Mb/s; 120W; Funkcja AI	
VIDI-DG0800	nr ref.: 15966
8x PoE; 1000Mb/s; 130W; Funkcja AI; Obudowa Industrial DIN	
VIDI-F1621GBL_V2	nr ref.: 15981
16x PoE 100 Mb/s; 1x SFP, 2x UpLink 1000Mb/s; 300W; Funkcja AI; Tryb Extend	
VIDI-G1602GB	nr ref.: 16259
16x PoE; 2x SFP; 1000Mb/s; 300W; Funkcja AI	
VIDI-F2420GB_V2	nr ref.: 15973
24x PoE 100 Mb/s; 2x UpLink 1000Mb/s; 300W; Funkcja AI	
VIDI-G2402GB	nr ref.: 16260
24x PoE; 2x SFP; 1000Mb/s; 300W; Funkcja AI	

Switche PoE - Zarządzalne

Zarządzalny switch PoE oferuje zaawansowane funkcje konfiguracji i monitorowania sieci, umożliwiając optymalizację przepływu danych oraz efektywne zarządzanie zasileniem urządzeń PoE, co zwiększa elastyczność i niezawodność infrastruktury sieciowej.

VIDI-MG0802GE	nr ref.: 15984
8x PoE; 2x SFP; 1x Konsola; 1000Mb/s; 120W; Funkcja AI	
VIDI-MG1602GE	nr ref.: 15987
16x PoE; 2x SFP; 1x Konsola; 1000Mb/s; 300W; Funkcja AI	
VIDI-MG2402GE	nr ref.: 15988
24x PoE; 4x SFP; 4x UpLink; 1x Konsola; 1000Mb/s; 400W; Funkcja AI	

Switche PoE - Seria Eco

Switche PoE serii Eco, w obudowie z tworzywa sztucznego, oferują te same kluczowe funkcjonalności co standardowe modele, stanowiąc bardziej przystępną cenowo opcję dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do zarządzania zasilaniem i danymi w sieci.

VIDI-F0420FB-D	nr ref.: 15968
4x PoE; 1x UpLink; 100 Mb/s; 65W; Funkcja AI	
VIDI-F0820FB-D	nr ref.: 15971
8x PoE; 2x UpLink; 100 Mb/s; 120W; Funkcja AI; Tryb Extend	

Urządzenia sieciowe ViDiLine

Nasze akcesoria sieciowe, w tym extendery, mosty WiFi, switch'e, splitterzy PoE i zasilacze, są projektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności i niezawodności w rozszerzaniu i zarządzaniu siecią.

Oferują one łatwą instalację, wszechstronność zastosowań oraz optymalizację kosztów, co czyni je idealnym wyborem dla każdego, kto szuka efektywnego sposobu na poprawę infrastruktury sieciowej.



Extender PoE

Extender PoE umożliwia nie tylko zwiększenie zasięgu sieci LAN bez utraty jakości sygnału, ale także oferuje zasilanie na większe odległości, pozwalając na dalsze rozprowadzanie zasilania PoE do kolejnych urządzeń.

VIDI-F0420F-EXT

nr ref.: 15969

Zasilanie: PoE PD / DC 12-52 V; Wy 4 porty PoE ≤ 60W + LAN

Switche

Switch sieciowy to kluczowy element każdej infrastruktury IT, zapewniający efektywną dystrybucję danych między urządzeniami, z optymalizacją przepływu informacji i zwiększeniem wydajności sieci.

VIDI-G500

nr ref.: 15995

5 portów RJ45; Prędkość 1000 Mb/s

VIDI-G800

nr ref.: 15996

8 portów RJ45; Prędkość 1000 Mb/s

VIDI-G1602

nr ref.: 15983

Metalowa obudowa; 2 porty SFP; 16 portów RJ45; Prędkość 1000 Mb/s

Mosty WiFi

Zarządzalne mosty WiFi zapewniają bezprzewodowe połączenie punkt-punkt, umożliwiając szybką i stabilną komunikację na duże odległości, bez konieczności stosowania klasycznego okablowania.

VIDI-BR300

nr ref.: 15937

Prędkość transferu 300 [Mb/s]; Częstot. sieci 2,4 GHz

VIDI-BR450

nr ref.: 15964

Prędkość transferu 450 [Mb/s]; Częstot. sieci 5 GHz

Splittery i zasilacze

Splittery i zasilacze są niezbędne do rozdzielenia sygnału i energii w systemach elektronicznych, oferując niezawodność i efektywność w zarządzaniu urządzeniami z jednego źródła.

VIDI-POE-48/NX_V2

nr ref.: 16024

Zasilanie AC 230 V; We + Wy PoE ≤ 18W

VIDI-P09-A_V2

nr ref.: 16275

We: PoE; Wy: DC 12 V; 19 W + LAN

VIDI-P05-A

nr ref.: 16276

We: PoE; Wy: DC 12 V; 12 W + LAN

Stylowe monitory

VidiLine

Ultra-cienkie monitory z małą ramką i szerokim kątem widzenia idealnie nadają się do zastosowań monitoringu, oferując nieprzerwaną pracę 24h/7 dzięki wytrzymałej konstrukcji i technologii LED.

Matryca IPS zapewnia wyrazisty obraz z wiernymi kolorami z każdego kąta, co stanowi kluczową korzyść dla użytkowników wymagających wysokiej jakości obrazu i stabilności pracy.




VIDI-DIS-22A	nr ref.: 16271
Full HD; Przekątna 22"; Wbudowane audio; Złącza wideo: 1x HDMI, 1x VGA;	
VIDI-DIS-24A	nr ref.: 16272
Full HD; Przekątna 24"; Wbudowane audio; Złącza wideo: 1x HDMI, 1x VGA;	
VIDI-DIS-27A	nr ref.: 16273
Full HD; Przekątna 27"; Wbudowane audio; Złącza wideo: 1x HDMI, 1x VGA;	

Super szybka

Technologia światłowodowa

Nasz dział produktów sieciowych, w tym patchcordsy światłowodowe, media konwertery i wkładki SFP, oferuje zaawansowane rozwiązania do przesyłania danych z wykorzystaniem technologii światłowodowej, zapewniając szybki i stabilny transfer na dużych odległościach bez utraty jakości.

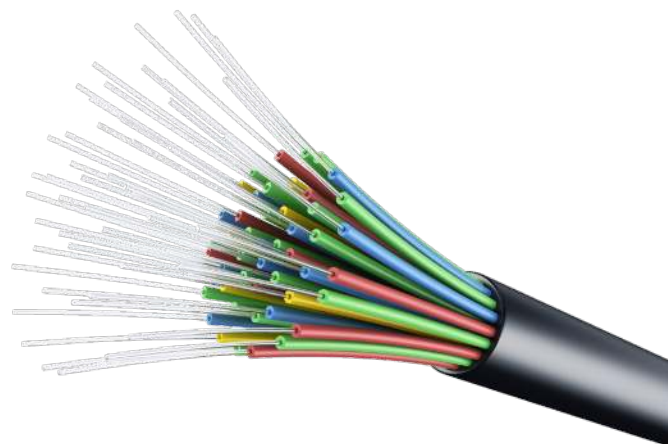

VIDI-FZW-OP3	nr ref.: 14357
Patchcord jednomodowy; Długość 3m; Złącze SC	
VIDI-KAB-FIB-150	nr ref.: 16269
Patchcord jednomodowy; Długość 150m; Złącze SC	
VIDI-KAB-FIB-300	nr ref.: 16270
Patchcord jednomodowy; Długość 300m; Złącze SC	
VIDI-FZW-MC	nr ref.: 14359
Zasięg do 20km; Zasilanie PoE/DC 12 V; Wtyk SC; Prędkość 100Mb/s	
VIDI-FZW-MC-1GB	nr ref.: 16258
Zasięg do 3km; Zasilanie PoE / DC 12 V; Wtyk SC; Prędkość 1000Mb/s	
VIDI-FZW-SFP	nr ref.: 14358
Port SFP i SC; Zasięg do 3km; Prędkość do 1000Mb/s; Jednomodowy;	

Szafy RACK

Jakość w przystępnej cenie

Szafy rack są niezbędnym elementem infrastruktury sieciowej, zapewniającym bezpieczne i uporządkowane środowisko dla sprzętu IT, takiego jak serwery, switch'e czy routery.

Oferując rozmiary 10 i 19 cali, umożliwiają dopasowanie do różnych potrzeb oraz miejsca.



Rozmiar 10"

Szafa w rozmiarze 10" to kompaktowe i funkcjonalne rozwiązanie dla mniejszego sprzętu IT, idealne do zastosowań domowych lub małych biur.

Szafa Rack 10" wisząca VIDI-R10-4U/310-WS	nr ref.: 14372
Szafa Rack 10" wisząca VIDI-R10-6U/310-WS	nr ref.: 14373
Szafa Rack 10" wisząca VIDI-R10-9U/310-WS	nr ref.: 11496

Rozmiar 19" głębokość 450 mm

Szafa w rozmiarze 19" i głębokości 450 mm oferuje uniwersalność i wytrzymałość, sprawdzając się w średnich instalacjach sieciowych, gdzie potrzebna jest optymalna organizacja przestrzeni.

Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-4U/450-WS	nr ref.: 11438
Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-6U/450-WS	nr ref.: 11439
Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-9U/450-WS	nr ref.: 11441
Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-12U/450-WS	nr ref.: 16326
Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-12U/450-WS	nr ref.: 16326

Rozmiar 19" głębokość 600 mm

Szafa w rozmiarze 19" i głębokości 600 mm zapewnia dodatkową przestrzeń na okablowanie i sprzęt, będąc idealnym wyborem dla zaawansowanych systemów IT wymagających większej głębokości dla komponentów.

Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-15U/600-WS	nr ref.: 11445
Szafa Rack 19" wisząca VIDI-R19-22U/600-WS	nr ref.: 11446

Akcesoria

 VIDI-R10/P Półka do szafy RACK 10" czarna	nr ref.: 11445
 VIDI-R19-P275 Półka 275 mm do szaf Rack 19" czarna	nr ref.: 11446

Zasilacze

Największy wybór wysokiej jakości zasilaczy desktopowych, wielokanałowych, buforowych oraz UPS-ów przeznaczonych do monitoringu, alarmów i systemów kontroli dostępu.



Zasilacze buforowe (awaryjne)

Zasilacze buforowe przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. W konfiguracji bez akumulatora mogą pracować jako regulowane zasilacze DC.

13,8V/1,5 Pod akumulator 7,2 AH	nr ref.: 5629
12V/3A Pod akumulator 7,2 AH	nr ref.: 5630
12V/5A Pod akumulator 7,2 AH	nr ref.: 5631
12V/10A Pod akumulator 18 AH	nr ref.: 5652

Zasilacze przemysłowe

Zasilacze na szynę DIN to niezawodne źródło zasilania o napięciu wyjściowym 52 V DC. Solidna metalowa obudowa chroni komponenty wewnętrzne przed uszkodzeniami, efektywnie odprowadzając ciepło gwarantując stabilną pracę nawet pod dużym obciążeniem.

VIDI-ZW-BOX	nr ref.: 16025
Zewnętrzna metalowa skrzynka IP55 z szyną DIN na słup lub elewację	
VIDI-PS130	nr ref.: 16028
We: AC 90–264 V; Wy: DC 52V 2,5 A; Moc 130 W	
VIDI-PS260	nr ref.: 16029
We: AC 90–264 V; 2xWy: DC 52V 2,5 A; Moc 260 W; Wentylator	

Zasilacze awaryjne UPS

Zasilacze UPS marki Armac zapewniają kompleksową ochronę i wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

Zasilacz UPS600VA-2	nr ref.: 16252
Zasilacz UPS1000VA-4	nr ref.: 16255
Zasilacz UPS1500VA-4	nr ref.: 16256
Zasilacz UPS3000VA-4	nr ref.: 16253

Akcesoria

Nasza oferta zawiera wszystko, co niezbędne do uruchomienia systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu i wideodomofonowego. Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu i od jednego dostawcy.



Kable do monitoringu typu skrętka

Oferujemy szereg różnych kabli typu skrętka kategorii 5 i 6 przeznaczonych do zastosowań w monitoringu: CCA, CU, UTP, FTP, odporne na gryzonie - żelowane oraz odporne na promieniowanie UV.

KABEL skrętka BestLan UTP CAT 5E drut CCA HQ - 305m nr ref.: 14559

Kabel skrętka BestLan FTP CAT 5E ŻEL drut CCA HQ - 305m nr ref.: 14567

Kabel skrętka BestLan UTP CAT 6 drut Cu CPR Eca Fluke test - 305m nr ref.: 14346

Kabel skrętka VidiLine FTP CAT 6 DRUT CCA HQ - 305m nr ref.: 12613

Kabel skrętka VidiLine UTP CAT 5e drut CU CPR Eca Fluke test - 305m nr ref.: 14345

Kabel skrętka VidiLine UTP CAT 5e UV drut CU CPR Eca Fluke test - 305m nr ref.: 10914



Dyski WD Purple 3,5" SATA

Dyski WD Purple zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić niezawodne rejestrowanie materiału wideo HD w trybie ciągłym, dzięki czemu doskonale nadają się do systemów monitoringu.

DY-WD10PURZ	nr ref.: 4484
DY-WD20PURZ	nr ref.: 4500
DY-WD40PURZ	nr ref.: 4501
DY-WD60PURZ	nr ref.: 14378
DY-WD80PURZ	nr ref.: 4502



Kable HDMI

Nowy płaski telewizor, nowoczesny odtwarzacz DVD lub odtwarzacz Blu-ray, a także wyższej klasy zestaw monitoringu – takie inwestycje wiążą się zwykle z koniecznością zakupu odpowiednich przewodów połączeniowych. Najlepszym połączeniem jest przewód HDMI.

Kabel HDMI 2.0 - 0,5 m	nr ref.: 16261
Kabel HDMI 2.0 - 1,5 m	nr ref.: 16262
Kabel HDMI 2.0 - 2 m	nr ref.: 16263
Kabel HDMI 2.0 - 3 m	nr ref.: 16264
Kabel HDMI 1.4b - 5 m	nr ref.: 16265
Kabel HDMI 1.4b - 10 m	nr ref.: 16266
Kabel HDMI 1.4b - 20 m	nr ref.: 16267



Inteligentny dom

nie musi być drogi


System Grenton zdejmie z Twoich barków codzienne obowiązki. Raz ustawione czynności będą powtarzane zgodnie z harmonogramem. Działania mogą być łączone w scenariusze i wykonywane jeden po drugim. Całość skontrolujesz na smartfonie z osobiście przygotowaną aplikacją, która działa i wygląda tak, jak sobie tego życzysz.

Panel dotykowy 4-przyciskowy nr ref.: 5591

Natynkowy szklany panel 4-klawiszowy



Zastępując tradycyjne włączniki ściennie smart panel pozwala sterować nie tylko oświetleniem ale także dowolnym urządzeniem podłączonym do systemu inteligentnego domu. Dostarcza ponadto kluczowe dla użytkownika informacje z sensorów, parametry systemu czy dane na temat funkcjonowania domu. Wszechstronny interfejs sterujący pozwala jednocześnie na łatwe i szybkie kontrolowanie oraz wywoływanie funkcjonalności w nim dostępnych.

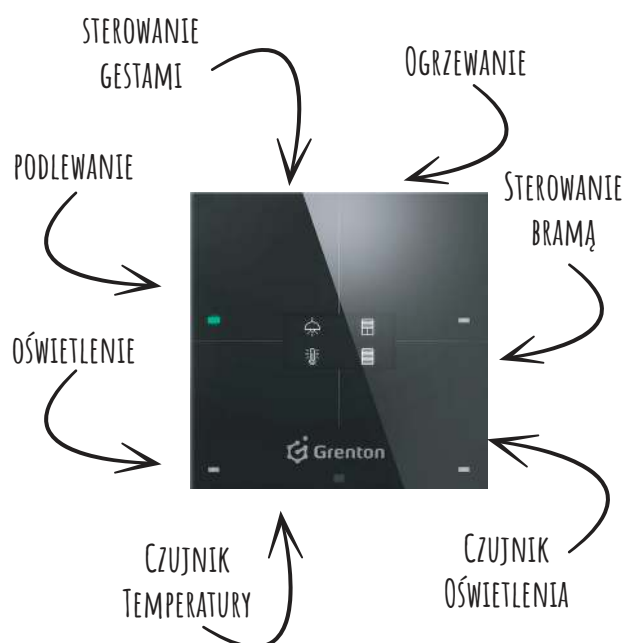

CLU-Z-WAVE 2.0

nr ref.: 9520

Główny moduł systemu z interfejsem komunikacji bezprzewodowej Z-WAVE na szynę DIN



Moduł Common Logic Unit (CLU) to jednostka centralna hybrydowego (przewodowo - bezprzewodowego) systemu Grenton. Przechowuje zaprogramowane konfiguracje systemu inteligentnego domu (np. konfiguracja przycisków, sceny świetlne, logiki, scenariusze). CLU komunikuje się z pozostałymi modułami wchodzącymi w skład inteligentnego domu za pośrednictwem przewodów oraz radiowo jeśli zachodzi taka potrzeba.

RELAY x4HP 2.0

nr ref.: 9525

Moduł wyjść przełącznikowych dużej mocy - HP (High Power) na szynę DIN



Zadaniem modułu Relay 4HP (High Power) jest obsługa funkcjonalności włącz/wyłącz 4 różnych urządzeń dużej mocy (np. światło, ogrzewanie elektryczne, gniazda elektryczne). Moduł wyposażony jest w układ pomiarowy zużycia energii podłączonego urządzenia / odbiornika.

Kompatybilne z **Tiandy** i **Akuvox**



Oficjalny dystrybutor Grenton

TOUCHPANELX8

Panel 8-klawiszowy



nr ref.: 4004

- Montaż natynkowy, obudowa szklana
- 8 programowalnych przycisków
- Każdy przycisk może realizować do 4 niezależnych funkcji
- Czujnik temperatury
- Posiada wbudowany brzęczyk
- Wyposażony w diody sygnalizacyjne

SEN-181-T-01

Multisensor IR SEN-181-T-01



nr ref.: 13279

- Montaż natynkowy, obudowa szklana
- Czujnik temperatury
- Czujnik wilgotności
- Czujnik ciśnienia atmosferycznego
- Czujnik CO2
- Czujnik TVOC
- Czujnik natężenia światła
- Czujnik natężenia dźwięku
- Nadajnik i odbiornik IR

TOUCHPANELX4-I

Panel 4-klawiszowy z własnymi ikonami



nr ref.: 11581

- Montaż natynkowy, szklana obudowa
- 4 programowalne przycisków
- Każdy przycisk może realizować do 4 niezależnych funkcji
- Czujnik temperatury
- Wyposażony w diody sygnalizacyjne
- Bardzo prosty system montażu

TOUCHPANELX4_WD

Panel 4-klawiszowy w kolorze ciemnego drewna



nr ref.: 11574

- Montaż natynkowy, szklana obudowa
- 4 programowalne przycisków
- Każdy przycisk może realizować do 4 niezależnych funkcji
- Czujnik temperatury
- Wyposażony w diody sygnalizacyjne
- Bardzo prosty system montażu
- Stylowy design

ROLLER SHUTTER X3

Moduł sterownika 2.0 Roller Shutter x3 DIN



nr ref.: 11665

- Moduł do montażu na szynie DIN
- Wyposażony w trzy pary przekaźników sterujących (góra/dół, lewo/prawo)
- Kontroluje pracę 3 napędów
- Umożliwia sterowanie napędem
- Obsługuje napędy zasilane 230V AC
- Sterowania roletami/żaluzjami
- Sterowanie poziomem otwarcia

LED RGBW DIN 2.0

Moduł sterowania oświetlenia LED RGB



nr ref.: 9529

- Moduł do montażu na szynie DIN
- Płynne sterowanie mocą oświetlenia
- Regulacja nasycenia oraz barwy
- Cztery kanały
- Płynne przejścia przy zmianach koloru
- RGB: 16,8 mln kolorów

Zapraszamy do naszego Showroomu

Agregaty prądotwórcze

Niezawodne źródło zasilania

Szeroka gama agregatów prądotwórczych zaspokoi potrzeby na niezawodne źródło zasilania. W naszej ofercie dostępne są agregaty o różnych mocach znamionowych w zależności od zapotrzebowań i rodzaju paliwa. Oferujemy agregaty na: benzynę, benzynę/gaz i Diesla. Wszystkie nasze agregaty mają uzwojenie wykonane w 100% z miedzi.



VIDI-GP-750

Agregat prądotwórczy na benzynę



nr ref.: 14830

- Napięcie (V): 230V
- Ilość faz (-): 1
- Uzwojenie: 100% miedź
- Maks. moc (kW): 0,75
- Pojemność silnika (cm³): 63
- Moc znamionowa (kW/HP): 1,5/2
- Pojemność zbiornika (l): 4
- Czas pracy na pełnym baku: 5h

VIDI-GP-3000

Agregat prądotwórczy na benzynę i gaz



nr ref.: 14829

- Napięcie (V): 230V
- Ilość faz (-): 1
- Uzwojenie: 100% miedź
- Maks. moc (kW): 3,0
- Pojemność silnika (cm³): 196
- Moc znamionowa (kW/HP): 5,22/7
- Pojemność zbiornika (l): 15
- Czas pracy na pełnym baku: 14h
- Automatyczna regulacja napięcia
- Wbudowany wskaźnik napięcia

VIDI-GP-5500

Agregat prądotwórczy na benzynę i gaz



nr ref.: 14828

- Napięcie (V): 230V, 400V
- Ilość faz (-): 3
- Uzwojenie: 100% miedź
- Maks. moc (kW) dla 400V: 5,5
- Pojemność silnika (cm³): 390
- Moc znamionowa (kW/HP): 9,69/13
- Pojemność zbiornika (l): 25
- Czas pracy na pełnym baku: 13h
- Automatyczna regulacja napięcia
- Wbudowany wskaźnik napięcia

VIDI-GP-7000D

Agregat prądotwórczy Diesel



nr ref.: 15398

- Napięcie (V): 230V, 400V
- Ilość faz (-): 3
- Uzwojenie: 100% miedź
- Maks. moc (kW) dla 400V: 7,0
- Moc znamionowa (kW/HP): 6,34/8,5
- Pojemność zbiornika (l): 14,5
- Czas pracy na pełnym baku: 5h
- Wbudowany wskaźnik napięcia
- Diesel chłodzony powietrzem
- Wyciszona konstrukcja

VIDI-GP-12000D

Agregat prądotwórczy Diesel



nr ref.: 15399

- Napięcie (V): 230V, 400V
- Ilość faz (-): 3
- Uzwojenie: 100% miedź
- Maks. moc (kW) dla 400V: 12,0
- Moc znamionowa (kW/HP): 8,95/12
- Pojemność zbiornika (l): 32
- Czas pracy na pełnym baku: 7h
- Wbudowany wskaźnik napięcia
- Wyciszona konstrukcja
- Elektroniczny wskaźnik przebiegu





Wideodomofon C5-IP

C5-IP to nowoczesny system wideodomofonowy w technologii IP marki VidiLine z wbudowanym systemem: kontroli dostępu, alarmowym oraz powiadomień SOS. Cechy, które wyróżniają nasz system to: brak ograniczeń odległości, wszechstronność zastosowań, szybkie wdrożenie oraz możliwość integracji z systemem CCTV IP. Podstawowy system wideodomofonowy składa się z niewielu elementów: panel zewnętrzny IP, dotykowy monitor IP i switch. Te urządzenia wystarczą Ci do zbudowania systemu wideodomofonowego.

C5-IP-OS-02

Panel zewnętrzny wideodomofonu IP



nr ref.: 4574

- Wyświetlacz TFT 4,3" z menu w języku polskim
- Regulowana kolorowa kamera z diodami LED
- Obsługa kart zbliżeniowych oraz breloków
- Wbudowany alarm sabotażowy
- Przycisk do połączenia z portiernią

C5-IP-IS-07-W

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP



nr ref.: 4575

- Ekran dotykowy 7" z menu w języku polskim
- Indywidualne kody otwarcia
- Możliwość odbierania wiadomości
- Alarm SOS z powiadomieniem portiera
- Podgląd obrazu z kamer monitoringu
- Automatyczne wykonywanie zdjęć
- Zasilanie PoE

C5-IP-IS-01-W

Unifon wewnętrzny wideodomofonu IP



nr ref.: 5856

- Wysokiej jakości połączenia audio
- Otwieranie jednego lub dwóch wejść
- Regulacja głośności dzwonka
- Regulacja głośności rozmowy
- Zasilanie PoE 24V
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Funkcja SOS
- Do 4 unifonów w jednym lokalu

C5-IP-GU

Konsola portierska wideodomofonu IP



nr ref.: 4572

- Odbieranie połączeń z monitorów i paneli zewnętrznych
- Odbieranie komunikatów alarmowych
- Podgląd obrazu z kamer CCTV IP
- Awaryjne otwieranie wszystkich drzwi
- Wbudowana kamera
- Ekran dotykowy
- Protokół komunikacyjny TCP/IP

Notatnik

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dashed blue lines.

Notatnik

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dashed blue lines.



Jak zdobyć **RABAT** na cały asortyment?

1

Założ konto na stronie:
www.genway.pl

2

Wyślij na adres: info@genway.pl dokumenty rejestrowe firmy:
NIP, REGON, wpis do ewidencji

3

Po weryfikacji dokumentów
otrzymasz dostęp do cen hurtowych

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.genway.pl/kupujzrabatem
lub pod numerem telefonu +48 24 264 77 33

Tel.: +48 24 264 77 33
e-mail: info@genway.pl
ul. Chopina 37
09-402 Płock

www.genway.pl

Katalog ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Genway sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zamówień obowiązują będą uzgodnione warunki. Genway nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiegokolwiek kopiowanie, ujawnienie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Genway sp. k. jest zabronione.